

## Spezial-Lötpitze C245 abgewinkelt, Ø 0,6 mm, integrierte Heizung - JBC C245-748

Réf. article WL28370

Fabricant JBC

Panne spéciale JBC coudée de la série C245, diamètre de pointe 0,6 mm et longueur de pointe 13 mm. La résistance intégrée se trouve directement à la pointe et transmet la chaleur au point de soudure sans délai. Compatible avec le fer à souder T245.

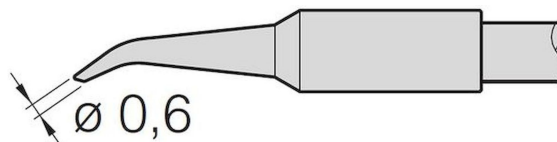
### DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif  
douanier **85159080900**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.1 kg**

Serie **C245**


### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

Pour les travaux de soudage fins dans les endroits difficiles d'accès où une panne droite ne peut pas atteindre. La forme spéciale coudée de seulement 0,6 mm de diamètre atteint les pastilles et broches rapprochées, tandis que la résistance intégrée à la cartouche maintient la température directement à la pointe.

### AVANTAGES

- Résistance intégrée directement à la pointe pour une réponse thermique rapide sans perte de chaleur par un fer séparé
- Pointe fine de 0,6 mm de diamètre pour un travail précis sur les composants CMS et les pistes fines
- Orientation coudée pour une vue dégagée et un accès aux points cachés
- Longueur de pointe de 13 mm pour une bonne portée entre les composants plus hauts
- Changement d'outil sans refroidissement, la pointe et la cartouche chauffante formant une seule unité

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Référence                         | WL28370                |
| Référence fabricant               | C245748                |
| Modèle                            | C245-748               |
| Série produit / panne             | C245                   |
| Forme de la pointe                | forme spéciale, coudée |
| Diamètre de la panne              | 0,6 mm                 |
| Longueur de la pointe             | 13 mm                  |
| Résistance intégrée               | oui                    |
| Fer à souder / manche compatible  | T245                   |
| Dimensions avec emballage (LxIxH) | 110 x 12 x 12 mm       |
| Unité de vente                    | pièce                  |

## APPLICATIONS

Convient à la réparation et au rework sur assemblages CMS, au soudage sur cartes densément peuplées et aux travaux sur points cachés ou inclinés.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245) et toutes les stations JBC qui pilotent le manche T245. Livré à la pièce.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne. CE, RoHS.