

Spezial-Lötpitze C245 abgeschrägt, Ø 0,6 mm, nur Spitze benetzbar - JBC C245-749


Réf. article WL28371

Fabricant JBC

Panne spéciale JBC biseautée de la série C245, diamètre 0,6 mm, mouillable uniquement à la pointe et dotée d'une couche de fer renforcée. La résistance intégrée transmet la chaleur directement au point de soudure. Compatible avec le fer à souder T245.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

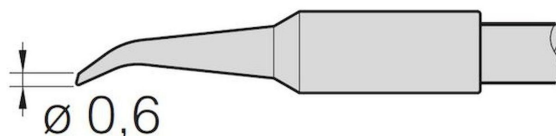

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour l'étamage et le soudage ciblés sur des pastilles individuelles où la soudure ne doit adhérer qu'à la pointe. La surface mouillable uniquement à la pointe limite la prise de soudure, et la couche de fer renforcée prolonge la durée de vie de la forme spéciale de 0,6 mm. La résistance intégrée se trouve directement à la pointe.

AVANTAGES

- Mouillable uniquement à la pointe pour une libération contrôlée de la soudure sans coulure le long de la pointe
- Couche de fer renforcée pour une durée de vie et une résistance à l'usure accrues
- Résistance intégrée directement à la pointe pour une réponse thermique rapide
- Diamètre fin de 0,6 mm et longueur de pointe de 13 mm pour un travail fin précis
- Forme spéciale ronde et biseautée pour un contact défini au point de soudure

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL28371

Référence fabricant	C245749
Modèle	C245-749
Série produit / panne	C245
Forme de la pointe	ronde, forme spéciale, biseautée
Diamètre de la panne	0,6 mm
Longueur de la pointe	13 mm
Longueur totale de la panne	100 mm
Particularité	mouillable uniquement à la pointe, couche de fer renforcée
Résistance intégrée	oui
Fer à souder / manche compatible	T245
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Convient à l'étamage contrôlé de pastilles individuelles, au soudage fin sur assemblages CMS et aux réparations nécessitant une quantité limitée de soudure.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245) et toutes les stations JBC qui pilotent le manche T245. Livré à la pièce.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne. CE, RoHS.