

Spezial-Lötpitze C245 verchromt für Kunststoffnieten, Ø 3,2 mm - JBC C245-312

Réf. article WL28537

Fabricant JBC

Panne spéciale JBC chromée de la série C245, diamètre 3,2 mm, pour poser et former des rivets plastiques. La résistance intégrée transmet la chaleur directement au point de travail. Compatible avec le fer à souder T245.

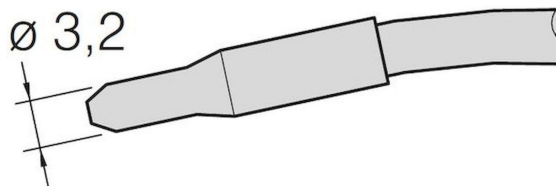
DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif
douanier **85159080900**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.1 kg**

Serie **C245**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour le rivetage à chaud et le sertissage de pièces plastiques. La surface chromée de la forme spéciale de 3,2 mm empêche le plastique fondu d'adhérer, ce qui permet de former proprement les têtes de rivets. La résistance intégrée se trouve directement à la pointe et maintient une température constante.

AVANTAGES

- Surface chromée empêchant l'adhérence du plastique fondu pour des têtes de rivets propres
- Diamètre de 3,2 mm et longueur de pointe de 9,5 mm pour un formage stable des rivets plastiques
- Résistance intégrée directement à la pointe pour un transfert de chaleur rapide et constant
- Forme spéciale conçue pour poser et sertir les rivets plastiques
- Changement d'outil sans refroidissement, la pointe et la cartouche chauffante formant une seule unité

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL28537

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Référence fabricant	C245312
Modèle	C245-312
Série produit / panne	C245
Forme de la pointe	forme spéciale, chromée, pour rivets plastiques
Diamètre de la panne	3,2 mm
Longueur de la pointe	9,5 mm
Résistance intégrée	oui
Fer à souder / manche compatible	T245
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Convient au rivetage à chaud et au sertissage de pièces plastiques, à la pose de rivets plastiques et à l'assemblage de boîtiers et de composants.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245) et toutes les stations JBC qui pilotent le manche T245. Livré à la pièce.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne. CE, RoHS.