

Spezial-Lötpitze C245 mit Einkerbung, 3,2 x 1,5 mm - JBC C245-757


Réf. article WL28584

Fabricant JBC

Panne spéciale JBC de la série C245 à forme spéciale avec une encoche de 1,4 x 1,25 mm et une surface de travail de 3,2 x 1,5 mm. La résistance intégrée transmet la chaleur directement au point de soudure. Compatible avec le fer à souder T245.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245

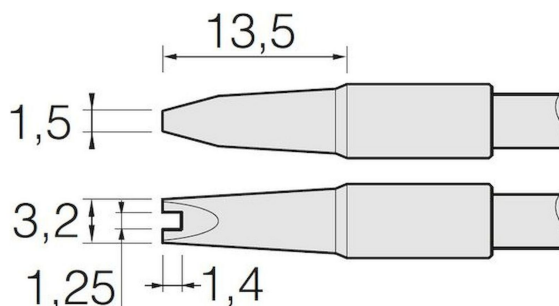

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour les tâches de soudage où un fil ou une borne doit être guidé dans la pointe. L'encoche de 1,4 x 1,25 mm épouse la borne et transfère la chaleur tout autour, tandis que la résistance intégrée directement à la pointe maintient une température constante. La surface de travail mesure 3,2 x 1,5 mm.

AVANTAGES

- Encoche de 1,4 x 1,25 mm pour un guidage fiable des fils et bornes
- Surface de travail de 3,2 x 1,5 mm et longueur de pointe de 13,5 mm pour un contact défini
- Résistance intégrée directement à la pointe pour une réponse thermique rapide sans perte de chaleur
- Forme spéciale pour les applications nécessitant un transfert de chaleur tout autour
- Changement d'outil sans refroidissement, la pointe et la cartouche chauffante formant une seule unité

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL28584

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Référence fabricant	C245757
Modèle	C245-757
Série produit / panne	C245
Forme de la pointe	forme spéciale avec encoche
Encoche	1,4 x 1,25 mm
Dimensions de la pointe	3,2 x 1,5 mm
Longueur de la pointe	13,5 mm
Résistance intégrée	oui
Fer à souder / manche compatible	T245
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Convient au soudage de fils et de bornes guidés dans l'encoche, ainsi qu'aux travaux de réparation et de rework sur les zones de raccordement.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245) et toutes les stations JBC qui pilotent le manche T245. Livré à la pièce.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne. CE, RoHS.