

Aiguille de dosage conique GA 22, ID 0,41 mm, bleue, opaque - Nordson EFD 7005007


Réf. article WL28597

Fabricant Nordson EFD

Aiguille de dosage conique Optimum SmoothFlow en version opaque et rigide. Le corps conique réduit la contre-pression avec les liquides de viscosité moyenne à élevée, et le polyéthylène opaque protège les matières sensibles aux UV. Diamètre intérieur 0,41 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Poids	0.1 kg

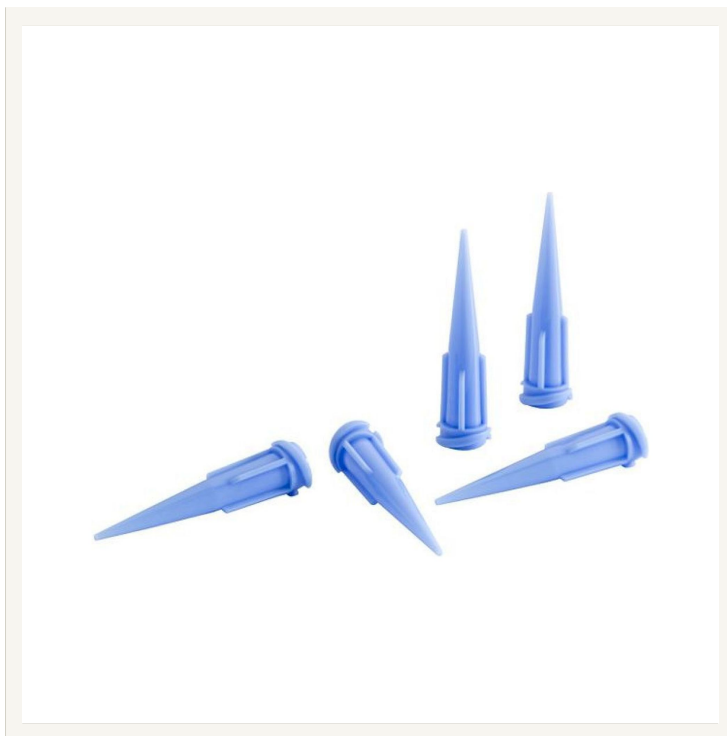

DESCRIPTION

Pour un dépôt simple et précis de liquides épais ou chargés. Le corps entièrement conique réduit la contre-pression, et la version opaque et rigide protège les matières sensibles aux UV d'un durcissement prématuré.

- Forme conique SmoothFlow pour liquides de viscosité moyenne à élevée avec moins de contre-pression
- Diamètre intérieur 0,41 mm (GA 22) pour des points et cordons maîtrisés
- Polyéthylène opaque et rigide avec filtre anti-UV pour matières photosensibles
- Filetage Luer-Lock pour une fixation sûre sur la cartouche

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	7005007
Réf. fabricant	7005007
Gauge	GA 22
Diamètre intérieur	0,41 mm
Longueur	1,24 pouce
Couleur	bleue
Version	opaque, rigide

Matière	polyéthylène avec filtre anti-UV, filetage Luer-Lock
Forme de la pointe	conique
Compatible ESD	non

Idéale pour colles, graisses et pâtes sensibles aux UV de viscosité moyenne à élevée. S'adapte aux cartouches Optimum à embase Luer-Lock.