

Panne spéciale en biseau, droite, 1,5 x 0,3 mm - JBC C245-768


Réf. article WL28997

Fabricant JBC

Panne JBC série C245 C245-768, forme en biseau, 1,5 x 0,3 mm, à chauffage intégré. Pour le fer à souder T245, soudage courant et exigeant.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

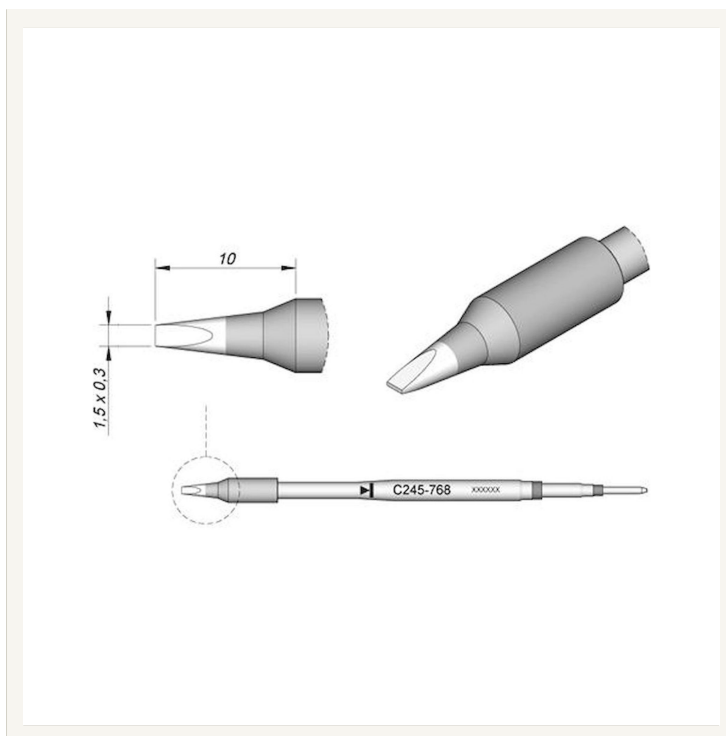

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Pour les travaux de soudage courants à exigeants en fabrication électronique, cette panne JBC de la série C245 à élément chauffant intégré apporte une chaleur stable et immédiatement disponible au point de soudure. Elle s'adapte au fer à souder T245 (anciennement AD-2245).

AVANTAGES

- Élément chauffant intégré pour une montée en température rapide et constante
- Dimensions de panne 1,5 x 0,3 mm pour des soudures propres et reproductibles
- Longueur de panne 10 mm pour une bonne accessibilité
- Forme en biseau, orientation droite, adaptée à la tâche de soudage
- Modes veille et repos lors de la mise en support : usure et consommation réduites
- Compatible avec le fer à souder JBC T245

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modell / Model	C245-768
Hersteller-Artikel-Nr. / MPN	C245768

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Artikel-Nr.	WL28997
Spitzenserie / Tip series	C245
Spitzen-Maße / Tip dimensions	1,5 x 0,3 mm
Spitzenlänge / Tip length	10 mm
Spitzenform / Tip shape	meißelförmig / chisel
Spitzenausrichtung / Alignment	gerade / straight
Integrierte Heizung / Integrated heater	ja / yes
Passender Lötkolben / Soldering iron	T245
Hersteller / Manufacturer	JBC
Herkunft / Origin	Spanien / Spain

APPLICATIONS

Soudage courant et reprise sur cartes, connecteurs et composants traversants ou CMS en fabrication, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245). Contenu : 1 panne C245 à chauffage intégré. Compatible ESD, conforme RoHS, fabriquée selon le standard de qualité JBC. Origine Espagne.