

Panne tournevis droite 1,6x0,3 mm avec chauffage intégré - JBC C105-222


Réf. article WL29033

Fabricant JBC

Micro-panne tournevis 1,6 x 0,3 mm avec chauffage intégré pour les nano-fers JBC NT105 et NP105. La plus petite série de pannes JBC soude les composants CMS les plus fins et permet la reprise de cartes très denses.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C105

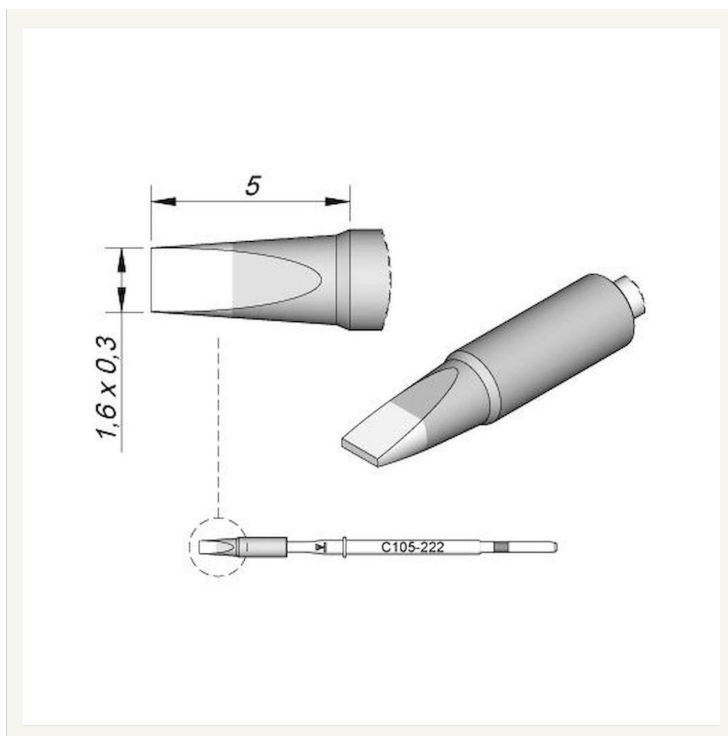

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne tournevis C105-222, d'une largeur de lame de 1,6 x 0,3 mm, est conçue pour le soudage très fin des plus petits composants. Son chauffage intégré se trouve juste à la panne, ce qui transmet la chaleur au point de soudure presque sans perte et de façon immédiate.

AVANTAGES

- Lame de 1,6 x 0,3 mm pour le soudage précis des petits composants CMS et des pas de pastilles serrés
- Chauffage intégré à la panne pour une montée en température rapide et une température stable
- Longueur de panne 5 mm pour une bonne visibilité et un bon accès sur les cartes denses
- C105, la plus petite série de pannes JBC, dédiée à la micro-reprise
- Compatible avec le nano-fer NT105 et la nano-pince à dessouder NP105

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL29033
Référence fabricant	C105222

Modèle	C105-222
Fabricant	JBC
Série de panne	C105
Forme de panne	tournevis
Orientation	droite
Dimensions de panne	1,6 x 0,3 mm
Longueur de panne	5 mm
Chauffage intégré	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage et réparation de très petits composants, travaux CMS fins et reprises sur cartes très denses en électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le nano-fer NT105 et la nano-pince à dessouder NP105. Contenu : 1 panne C105-222.

Panne longue durée JBC, fabriquée en Espagne. Adaptée aux stations de soudage JBC sûres ESD selon la norme IEC 61340-5-1.