

Cartouche à souder lame droite 7,5 mm pour HT470 et T470 - JBC C470-046


Réf. article WL29130

Fabricant JBC

Cartouche à souder en lame C470-046 de 7,5 mm pour la pince thermique JBC HT470 HD et les manches T470 HD. Conçue pour le soudage des câbles et connecteurs et les travaux de forte puissance.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470

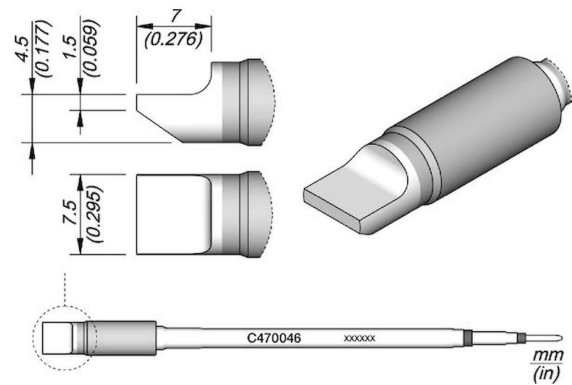

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cartouche à souder en lame C470-046 de 7,5 mm est spécialement conçue pour le soudage des câbles et des connecteurs. Elle fonctionne avec la pince thermique HT470 HD, ce qui réduit le temps de manipulation, et est également compatible avec les manches T470 HD.

AVANTAGES

- Forme en lame de 7,5 mm pour le soudage des câbles et connecteurs
- Adaptée aux travaux de soudage intensifs comme les CMS et les applications à forte puissance
- Panne longue durée JBC avec chauffe immédiate, excellent transfert thermique et grande longévité
- Grâce au JBC Most Efficient Soldering System et aux fonctions Sleep et Hibernation, durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des autres marques
- Compatible avec la pince thermique HT470 HD et les manches T470 HD

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL29130

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Référence fabricant	C470046
Modèle	C470046
Fabricant	JBC
Série de panne	C470
Forme de panne	lame
Orientation	droite
Largeur de lame	7,5 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage des câbles et connecteurs, travaux de soudage intensifs comme les applications CMS et les tâches à forte demande de puissance.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la pince thermique JBC HT470 HD et les manches T470 HD. Contenu : 1 cartouche à souder C470-046.

Panne longue durée JBC, fabriquée en Espagne. Adaptée aux stations de soudage JBC sûres ESD selon la norme IEC 61340-5-1.