

Micro-panne conique coudée, diamètre 0,1 mm, pour Nano NT105/NP105 - JBC C105-118


Réf. article WL30212

Fabricant JBC

La plus petite panne JBC de la série C105, pointe conique coudée de seulement 0,1 mm, pour les pièces à main Nano NT105 et NP105. Idéale pour souder et réparer les composants et fils les plus fins.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C105

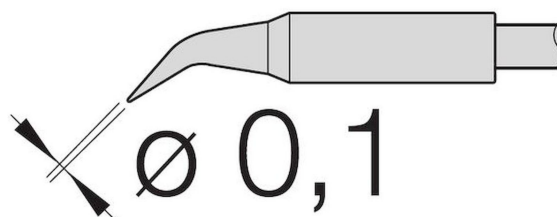

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour le micro-soudage des composants CMS les plus fins, des fils minces et des structures les plus serrées, cette plus petite panne de la série C105 offre une géométrie conique coudée de seulement 0,1 mm de diamètre pour les pièces à main Nano NT105 et NP105.

AVANTAGES

- Avec 0,1 mm de diamètre, la plus petite panne de la gamme JBC pour les travaux extrêmement fins.
- Forme conique coudée pour un bon accès et une vue dégagée sur les points minuscules.
- Élément chauffant intégré pour un réglage précis de la température avec une masse thermique minimale.
- Conçue spécialement pour les pièces à main Nano NT105 et NP105, changement de cartouche sans outil.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

C105-118

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Réf. fabricant	C105-118
Réf. article	WL30212
Série de pannes	C105
Forme de panne	conique
Orientation	courbée / coudée
Diamètre de panne	0,1 mm
Longueur de panne	4,5 mm
Élément chauffant intégré	oui
Dimensions avec emballage (LxIxH)	106 x 45 x 12 mm
Pièces à main compatibles	NT105, NP105
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Réparation et assemblage des composants CMS les plus fins, pièces 0201, fils minces et ensembles microélectroniques en laboratoire et reprise.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les pièces à main Nano JBC NT105 et NP105. Livré à l'unité (1x micro-panne C105).

Panne de rechange JBC d'origine avec élément chauffant intégré, conforme RoHS et compatible ESD (IEC 61340-5-1). Pays d'origine: Espagne.