

Lötpitze Sonderform 43x20 mm für RF-Shield-Removal bis 500 °C - JBC C470027


Réf. article WL30216

Fabricant JBC

Panne de forme spéciale 43 x 20 mm avec chauffe intégrée pour une utilisation jusqu'à 500 °C sur le manche T470. Conçue pour le retrait des blindages RF, alimentée par l'unité HDE.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C

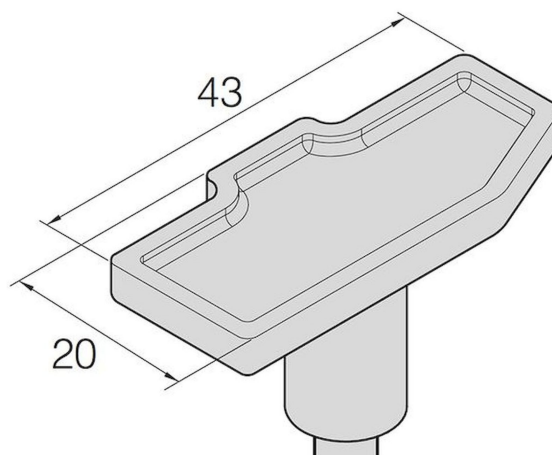

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le retrait des blindages RF exige une grande surface de contact qui chauffe de nombreux points de soudure simultanément. La JBC C470027 de la série haute puissance C470 utilise sa forme spéciale de 43 x 20 mm et sa chauffe intégrée pour appliquer la chaleur nécessaire jusqu'à 500 °C sur l'ensemble du blindage.

AVANTAGES

- Grande surface de travail de forme spéciale de 43 x 20 mm pour chauffer plusieurs points de soudure en même temps
- Chauffe intégrée pour une récupération thermique élevée sur les grandes masses
- Prévue pour une utilisation jusqu'à 500 °C sur l'unité d'alimentation haute puissance HDE (anciennement HD-4700)
- Forme spécialement étudiée pour le retrait des blindages RF
- Compatible avec le manche JBC T470

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL30216

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	C470-027
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C470027
Série de panne	C470
Forme de panne	forme spéciale
Dimensions de panne	43 x 20 mm
Chauffe intégrée	oui
Température max. d'utilisation	jusqu'à 500 °C
Unité d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Manche compatible	T470
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Retrait des blindages RF sur les circuits imprimés, reprise et réparation d'ensembles à grandes masses thermiques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée comme panne individuelle. Compatible avec le manche JBC T470, alimentée par l'unité HDE (anciennement HD-4700) pour une utilisation jusqu'à 500 °C.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Conforme CE et RoHS. Pays d'origine Espagne.