

Lötspitze meißelförmig 14x3 mm für Pin und Stecker R31 bis 500 °C - JBC C470029


Réf. article WL30219

Fabricant JBC

Panne en forme de tournevis 14 x 3 mm avec chauffe intégrée pour une utilisation jusqu'à 500 °C sur le manche T470. Conçue pour le soudage de broches et de connecteurs (R31), alimentée par l'unité HDE.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C

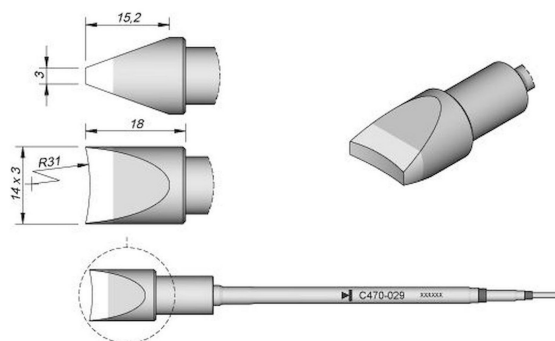

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le soudage de broches et de connecteurs robustes exige une large face en tournevis à puissance thermique élevée. La JBC C470029 de la série C470 utilise sa panne tournevis de 14 x 3 mm et sa chauffe intégrée pour transférer la chaleur de façon fiable jusqu'à 500 °C sur les points de soudure plus importants.

AVANTAGES

- Face de travail tournevis de 14 x 3 mm pour le soudage de broches et de connecteurs
- Largeur de panne de 3 mm pour un transfert thermique ciblé au point de soudure
- Chauffe intégrée pour une récupération thermique élevée sur les masses importantes
- Prévue pour une utilisation jusqu'à 500 °C sur l'unité HDE (anciennement HD-4700)
- Longueur totale de la panne 120 mm, longueur de panne 18 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL30219
Modèle	C470-029

Fabricant	JBC
Référence fabricant	C470029
Série de panne	C470
Forme de panne	tournevis
Dimensions de panne	14 x 3 mm
Largeur de panne	3 mm
Longueur de panne	18 mm
Longueur totale de la panne	120 mm
Chauffe intégrée	oui
Température max. d'utilisation	jusqu'à 500 °C
Unité d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Manche compatible	T470
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage de broches, de connecteurs et de bornes de type R31 ainsi que d'autres points de soudure importants à forte demande thermique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée comme panne individuelle. Compatible avec le manche JBC T470, alimentée par l'unité HDE (anciennement HD-4700) pour une utilisation jusqu'à 500 °C.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Conforme CE et RoHS. Pays d'origine Espagne.