

Lötpitze für Kunststoffnieten rund D 1,7 mm bis 500 °C - JBC C470025


Réf. article WL30220

Fabricant JBC

Panne ronde de 1,7 mm de diamètre avec chauffe intégrée pour une utilisation jusqu'à 500 °C sur le manche T470. Conçue pour le formage et la pose de petits rivets plastiques, alimentée par l'unité HDE.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C470
Température (max.)	jusqu'à 500 °C

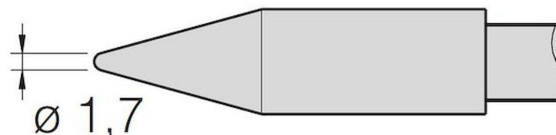

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les petits rivets plastiques nécessitent une surface de travail fine et ronde qui dirige la chaleur sur le rivet. La JBC C470025 de la série C470 utilise sa panne ronde de 1,7 mm de diamètre et sa chauffe intégrée pour appliquer la chaleur jusqu'à 500 °C de façon contrôlée.

AVANTAGES

- Diamètre de panne rond de 1,7 mm pour le formage des petits rivets plastiques
- Chauffe intégrée pour une récupération thermique rapide
- Prévue pour une utilisation jusqu'à 500 °C sur l'unité HDE (anciennement HD-4700)
- Longueur totale de la panne 120 mm, longueur de panne 12,3 mm
- Compatible avec le manche JBC T470

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL30220
Modèle	C470-025
Fabricant	JBC

Référence fabricant	C470025
Série de panne	C470
Forme de panne	ronde
Diamètre de panne	1,7 mm
Longueur de panne	12,3 mm
Longueur totale de la panne	120 mm
Chauffe intégrée	oui
Température max. d'utilisation	jusqu'à 500 °C
Unité d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Manche compatible	T470
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Formage à chaud et pose de petits rivets plastiques, fixation de pièces plastiques fines dans le montage d'appareils et d'ensembles.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée comme panne individuelle. Compatible avec le manche JBC T470, alimentée par l'unité HDE (anciennement HD-4700) pour une utilisation jusqu'à 500 °C.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Conforme CE et RoHS. Pays d'origine Espagne.