

Panne en biseau coudée 0,4 mm pour AL250/AP250 - JBC C250420


Réf. article WL30319

Fabricant JBC

Panne à souder en biseau, coudée, de 0,4 mm de diamètre pour les fers à souder JBC AL250 et AP250. La résistance intégrée à la cartouche transmet la chaleur à la soudure sans délai.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C250

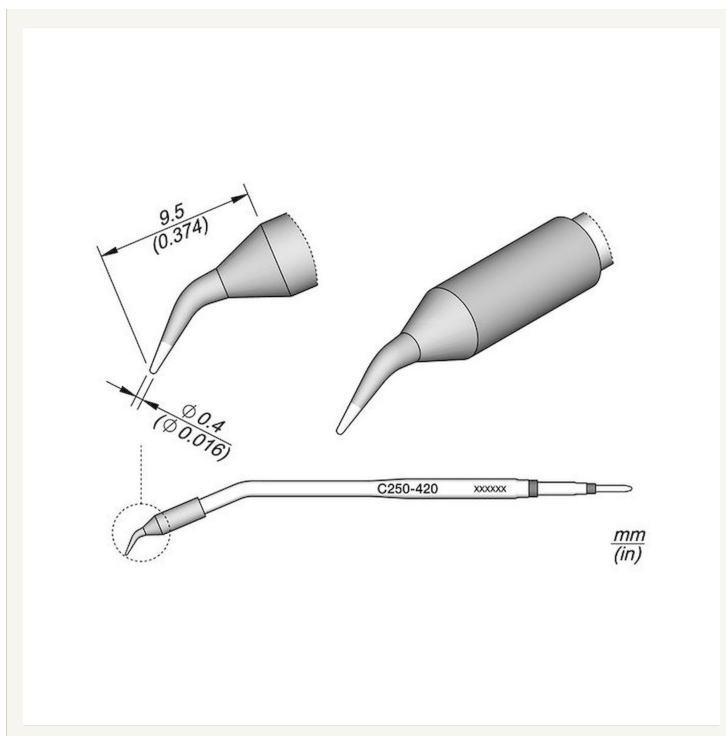

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C250420 est une panne à souder en biseau, coudée, de 0,4 mm de diamètre destinée aux travaux fins avec les fers à souder AL250 et AP250. La résistance intégrée à la cartouche se trouve juste derrière la panne et transmet la chaleur sans délai, ce qui permet de retrouver rapidement la température de travail, même sur des cartes densément peuplées.

AVANTAGES

- Résistance intégrée à la cartouche pour une reprise de chaleur immédiate
- Diamètre fin de 0,4 mm pour le soudage CMS et fil de précision
- Panne coudée offrant une bonne visibilité sur la soudure
- Longueur de panne 9,5 mm, longueur totale 100 mm pour une portée équilibrée
- Compatible avec les fers à souder JBC AL250 et AP250

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C250420

Réf. article	WL30319
Modèle	C250-420
Série de panne	C250
Forme de panne	en biseau
Orientation	coudée
Diamètre de panne	0,4 mm
Longueur de panne	9,5 mm
Longueur totale	100 mm
Résistance intégrée	oui
Fer à souder compatible	AL250, AP250
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Travaux de soudage fins sur cartes, composants CMS et fils de raccordement nécessitant une panne étroite et coudée pour un transfert de chaleur fiable sur une petite surface.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder JBC AL250 et AP250. Contenu : 1 panne à souder C250420.

Fabriqu  en Espagne. Travail compatible ESD selon la norme IEC 61340-5-1.