

Panne à souder en biseau C245 1,2 x 0,3 mm pour fer à souder JBC T245 - JBC C245774


Réf. article WL30829

Fabricant JBC

Cartouche de soudage fine en biseau de la série C245, 1,2 x 0,3 mm, pour le fer à souder JBC T245. La résistance intégrée se trouve juste à la panne pour des temps de chauffe et de récupération très courts.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245

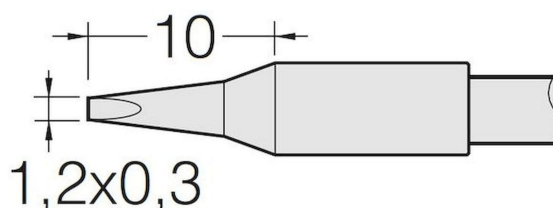

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder en biseau C245774 avec un tranchant fin de 1,2 x 0,3 mm appartient à la série C245 pour le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245). Grâce à la résistance intégrée directement dans la cartouche, la chaleur est disponible juste au point de soudure, ce qui permet des soudures rapides et reproductibles.

AVANTAGES

- Tranchant fin en biseau 1,2 x 0,3 mm pour le soudage général et moyen-fin
- Résistance intégrée dans la cartouche pour une montée et une récupération en température très rapides
- Prise en charge des modes veille et repos dans le support pour préserver la panne
- Changement de cartouche sans outil dans le manche T245
- Longueur totale 100 mm, longueur de panne 10 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant

C245774

Réf. article	WL30829
Modèle	C245-774
Série de produit	C245
Forme de panne	biseau
Dimensions de panne	1,2 x 0,3 mm
Longueur de panne	10 mm
Longueur totale	100 mm
Résistance intégrée	oui
Fer / manche compatible	T245
Dimensions avec emballage	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage électronique général, composants traversants et CMS de taille moyenne, reprise et réparation sur cartes de circuit imprimé.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche JBC T245 et les stations de soudage compatibles. Contenu de la livraison : une cartouche de soudage C245774.

Soudage compatible ESD selon IEC 61340-5-1. Fabricant JBC, pays d'origine Espagne.