

Natte de table ESD Ecostat, bleu clair, rouleau 10000x1000x2 mm - Warmbier 1402.665.R10


Réf. article WL31899

Fabricant Warmbier

Natte de table ESD Ecostat à deux couches en caoutchouc synthétique bleu clair, livrée en rouleau de 10 m, largeur 1000 mm. Résistance de décharge 10^6 à 10^7 ohms, résistante à l'étain et à la chaleur, avec dos conducteur pour une mise à la terre sûre.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Bleu clair
Détection de position	Non
Hauteur	2
Largeur	1000
Norm	DIN EN 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	Rolle 10 m

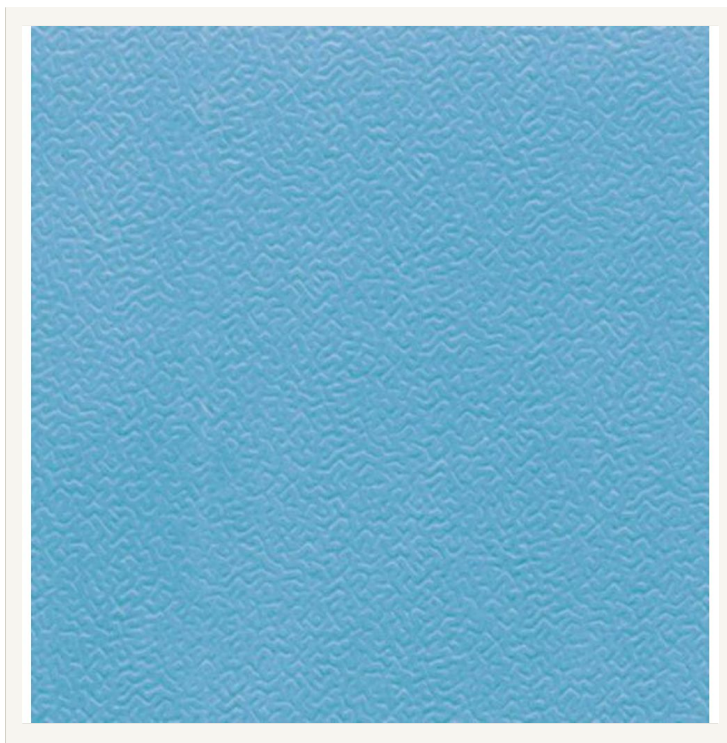

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

La natte de table ESD Ecostat de Warmbier protège de manière fiable les composants sensibles aux décharges électrostatiques à chaque poste de travail au sein d'une EPA. Le revêtement dissipatif évacue les charges de façon contrôlée et évite les dommages dus aux décharges électrostatiques.

STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS

- Revêtement composite à deux couches en caoutchouc synthétique résistant à l'usure
- Conducteur en volume avec dos conducteur
- Résistant à l'étain et à la chaleur ainsi qu'à l'abrasion
- Sans halogène et élastique en permanence

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : caoutchouc synthétique, revêtement composite à deux couches
- Dimensions : 10000 x 1000 x 2 mm (rouleau, 10 m)
- Couleur : bleu clair
- Résistance de décharge typique : 10^6 à 10^7 ohms
- Modèle : 1402.665.R10

- Sans câble de mise à la terre et sans point de mise à la terre

APPLICATION

Convient comme revêtement de table pour les postes de brasage et de montage, les postes de contrôle et les zones de réparation au sein de l'EPA. Le rouleau se découpe à la longueur souhaitée et se raccorde à un kit de mise à la terre adapté.

NORMES ET CONFORMITÉ

Le revêtement répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1 pour la protection ESD au poste de travail.