

Revêtement d'étagère ESD Ecostat, noir, rouleau 10000x400x1,5 mm - Warmbier WL31910


Réf. article WL31910

Fabricant Warmbier

Revêtement d'étagère ESD Ecostat à deux couches en caoutchouc synthétique noir, livré en rouleau de 10 m, largeur 400 mm. Résistance de décharge 10^6 à 10^7 ohms pour étagères et chariots de transport en EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Hauteur	1.5
Largeur	400
Norm	DIN EN 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	Rolle 10 m

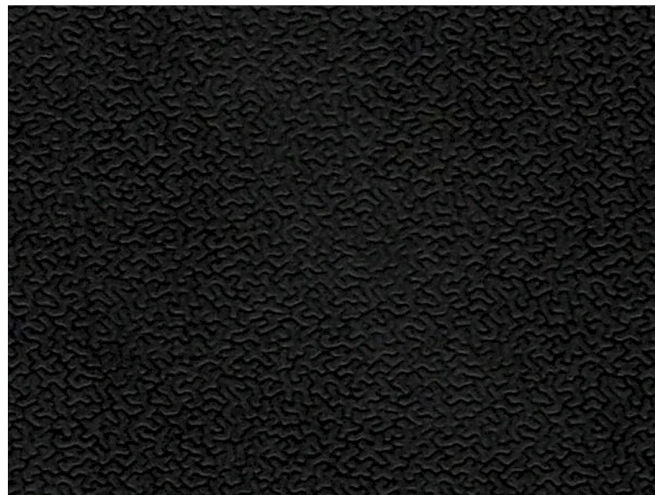

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le revêtement d'étagère ESD Ecostat de Warmbier protège les composants sensibles aux décharges électrostatiques sur les surfaces d'étagères et de chariots de transport au sein d'une EPA. Le revêtement dissipatif évacue les charges de façon contrôlée et évite les dommages dus aux décharges électrostatiques lors du stockage et du transport.

STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS

- Revêtement composite à deux couches en caoutchouc synthétique résistant à l'usure
- Dissipatif en volume
- Résistant à l'étain et à la chaleur ainsi qu'à l'abrasion
- Sans halogène et élastique en permanence

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : caoutchouc synthétique, revêtement composite à deux couches
- Dimensions : 10000 x 400 x 1,5 mm (rouleau, 10 m)
- Couleur : noir
- Résistance de décharge typique : 10^6 à 10^7 ohms

- Modèle : 1452.659.R40

APPLICATION

Pour habiller les tablettes étroites, les rayonnages et les chariots de transport en EPA. Le rouleau se découpe à la dimension nécessaire et se met à la terre via la structure de l'étagère.

NORMES ET CONFORMITÉ

Le revêtement répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1 pour la protection ESD.