

Hotte ronde ESD DN100 Ø 200 mm aluminium conducteur noir - Alsident 1-10024-6


Réf. article WL32950

Fabricant Alsident

Dans une zone EPA, la hotte d'aspiration doit rester durablement dissipatrice. Cette hotte ronde noire de 200 mm de diamètre est réalisée en aluminium chromaté TCP, avec buse et bride en polypropylène conducteur. Elle capte les fumées et les poussières légères et s'adapte aux systèmes Alsident de 100 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

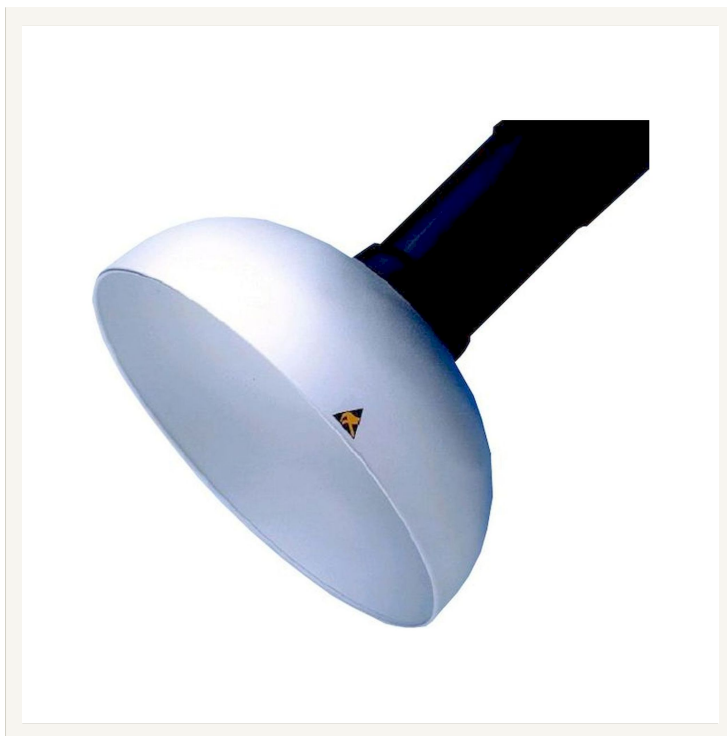

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les fumées de brasage et de nettoyage aux postes protégés ESD doivent être aspirées sans rompre la continuité dissipatrice de la zone. La hotte métallique 1-10024-6 de 200 mm de diamètre est conductrice sur toute sa structure et se raccorde aux bras d'aspiration Alsident de 100 mm.

AVANTAGES

- Diamètre de captage de 200 mm pour fumées et poussières légères
- Hotte en aluminium chromaté TCP garantissant une conductivité durable
- Buse et bride en polypropylène conducteur et résistant aux produits chimiques
- Conforme ESD et donc utilisable en zone EPA
- Diamètre de raccordement 100 mm pour les volumes de polluants importants

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL32950
Modèle	1-10024-6
Fabricant	Alsident

Référence fabricant	1-10024-6
Type	Hotte ronde
Diamètre	200 mm
Diamètre de raccordement	100 mm
Couleur	Noir
Matériau	Hotte en aluminium chromaté TCP assurant une conductivité durable, buse et bride en polypropylène (PP) conducteur et résistant aux produits chimiques
Conforme ESD	Oui
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Captage des fumées de brasage, des vapeurs de colle et des poussières légères aux postes ESD en fabrication électronique, en cellule de réparation et en laboratoire d'essais.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les bras et les réseaux Alsident Système 100 de 100 mm de diamètre. Livraison d'une hotte ronde avec buse et bride, sans bras d'aspiration ni ventilateur.

Adaptée aux zones protégées ESD selon la norme IEC 61340-5-1, la hotte, la buse et la bride étant conductrices.