

Kit d'aspiration ESD pour panne de soudage avec tubes inox et tuyau silicone - Donaldson Bofa A1090026

Réf. article WL33653

Fabricant Donaldson Bofa

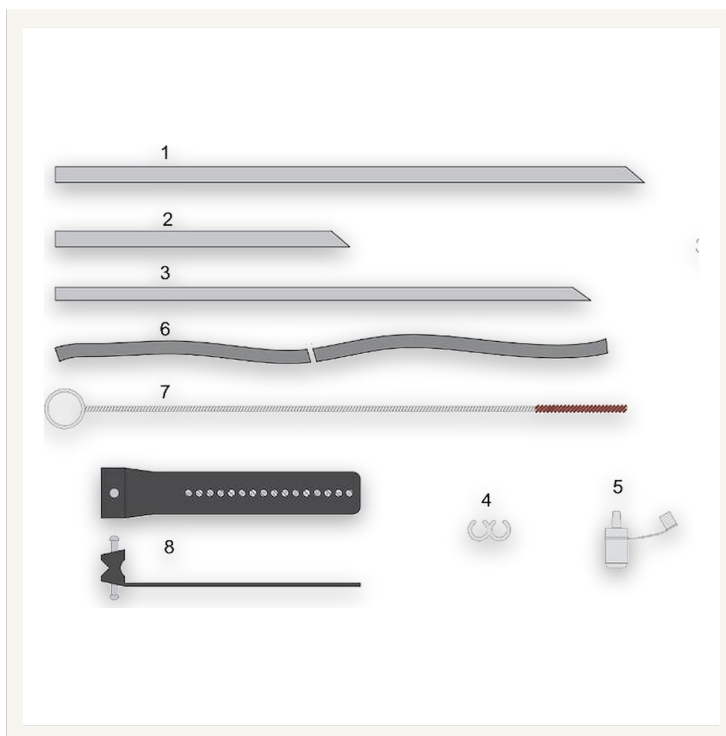
Une aspiration haute dépression n'est efficace que si le point de captage se trouve à quelques millimètres de la soudure. Ce kit ESD fournit les tubes d'aspiration en acier inoxydable de 220, 110 et 200 mm avec E-clips, support et 2,5 m de tuyau silicone 6,5 x 4,5 mm. Il équipe entièrement un fer à souder sur les appareils Bofa TVT2, T1, T15, T30A, T60 et T100.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Certification **IEC 61340-5-1**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Un appareil haute dépression ne donne son plein effet que si le tube d'aspiration est correctement fixé sur le fer et si le tuyau suit les mouvements de l'opérateur. Le kit A1090026 de Donaldson Bofa réunit toutes les pièces ESD nécessaires pour créer un point d'aspiration à la panne.

AVANTAGES

- Trois tubes d'aspiration en acier inoxydable de 6 mm x 220 mm, 6 mm x 110 mm et 5 mm x 200 mm pour différentes formes de fer et distances de travail
- Quatre E-clips et un tube caoutchouc avec support en fer pour un alignement stable sur le fer à souder
- 2,5 m de tuyau silicone ESD 6,5 x 4,5 mm inclus, poste opérationnel immédiatement
- Petite brosse en laiton pour dégager les tubes des résidus de flux
- Exécution ESD pour l'usage sur postes protégés contre les décharges électrostatiques

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article

WL33653

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	A1090026
Fabricant	Donaldson Bofa
Référence fabricant	A1090026
Unité de vente	Pièce
Tube inox 1	6 mm, longueur 220 mm
Tube inox 2	6 mm, longueur 110 mm
Tube inox 3	5 mm, longueur 200 mm
E-clips	4 pièces
Bouchon transparent	1 pièce
Tuyau silicone	6,5 x 4,5 mm, 2,5 m
Brosse	petite brosse en laiton
Support	tube caoutchouc avec support en fer
Série d'appareils	TVT2, T1, T15, T30A, T60, T100
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Création et adaptation de points d'aspiration à la panne sur stations de soudage manuel en fabrication électronique, en réparation et retouche ainsi qu'en laboratoire d'essais. Sert également de jeu de rechange lorsque tubes ou tuyau sont encrassés par le flux.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les aspirateurs haute dépression Bofa TVT2, T1, T15, T30A, T60 et T100. La livraison comprend les trois tubes inox, quatre E-clips, un bouchon transparent, 2,5 m de tuyau silicone 6,5 x 4,5 mm, la brosse en laiton et le tube caoutchouc avec support en fer.

L'exécution ESD convient à l'exploitation sur postes EPA selon la norme IEC 61340-5-1.