

Panne spéciale HMP avec pointe nickel pur 1,4 x 0,7 mm pour T245 - JBC C245-772


Réf. article WL34448

Fabricant JBC

Panne spéciale JBC série C245 avec pointe en nickel pur pour le soudage à point de fusion élevé (HMP). Dimensions 1,4 x 0,7 mm, pour le fer T245 et les unités DI, DDE et DME.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

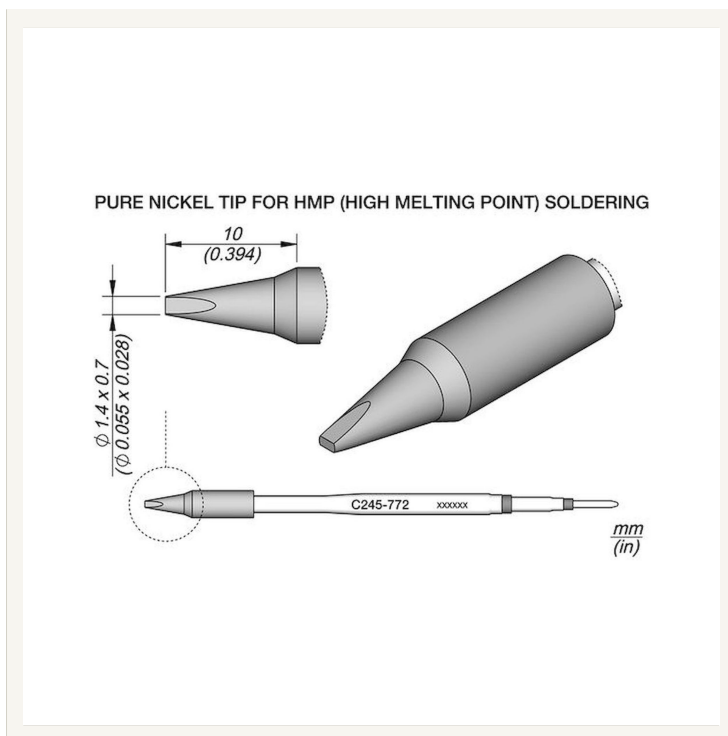

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La JBC C245-772 est une panne spéciale de la série C245 avec une pointe en nickel pur, conçue pour le soudage à point de fusion élevé (High Melting Point, HMP). Elle fonctionne avec le fer T245 et vise les applications sans plomb et HMP où les pannes étamées classiques s'usent plus vite.

AVANTAGES

- Pointe en nickel pur pour le soudage à point de fusion élevé (HMP).
- Résistance intégrée pour une chauffe immédiate et une récupération thermique rapide.
- Forme de panne fine 1,4 x 0,7 mm avec longueur de panne 10 mm pour les travaux précis.
- Homologuée pour les unités d'alimentation JBC DI, DDE et DME.

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL34448
Modèle	C245-772
Réf. fabricant	C245772
Série de panne	C245

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type de pointe	nickel pur (HMP)
Dimensions de panne	1,4 x 0,7 mm
Longueur de panne	10 mm
Résistance intégrée	oui
Fer compatible	T245
Unités d'alimentation	DI, DDE, DME

APPLICATIONS

Soudage à point de fusion élevé (HMP) et applications où les pointes en nickel pur offrent un avantage par rapport aux pointes étamées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer JBC T245 et les unités DI, DDE et DME. Livraison à l'unité (pièce). Compatible ESD avec les unités d'alimentation JBC, conforme RoHS.