

Lötspitze mit Brücke für Steckverbinder, Breite 21 mm, bis 500 °C - JBC C470-051


Réf. article WL35243

Fabricant JBC

Panne de forme spéciale C470-051 avec un pont de 21 mm de large pour souder les deux extrémités d'un connecteur en une fois. Elle fonctionne jusqu'à 500 °C sur le fer T470 avec l'unité d'alimentation HDE.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C

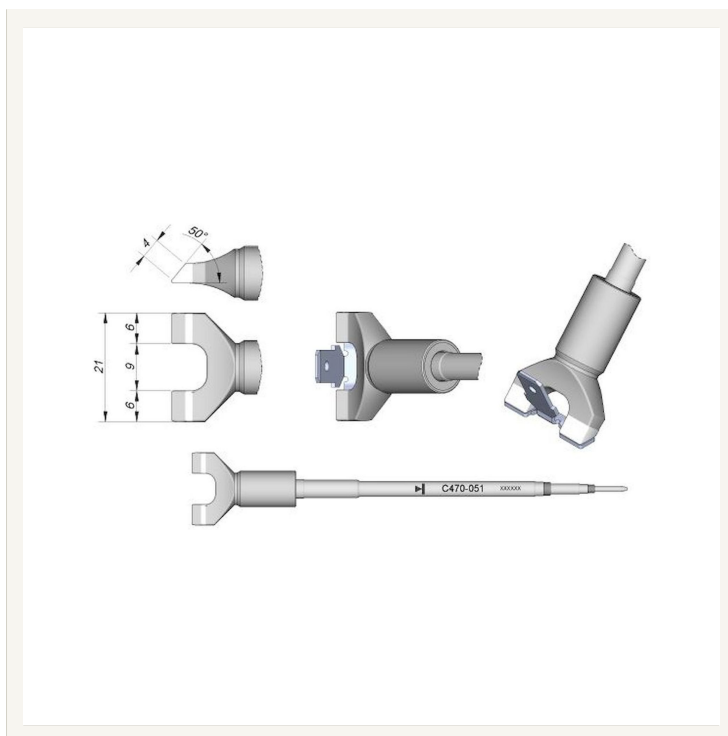

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C470-051 est une panne cartouche de forme spéciale pour le fer à souder haute puissance T470. Le pont de 21 mm de large à la panne soude les deux extrémités d'un connecteur en une seule passe, ce qui réduit le temps de travail sur les points étendus.

AVANTAGES

- Pont de 21 mm de large pour souder les deux extrémités du connecteur en même temps
- Utilisation jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE (ancien HD-4700)
- Forte puissance thermique de la série C470 pour les grandes masses et les connecteurs
- Chauffe intégrée à la panne pour une récupération thermique rapide
- Changement sans outil dans le système de cartouches JBC C470

DONNÉES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Modèle	C470-051
Réf. fabricant	C470051

Réf. article	WL35243
Série de panne	C470
Forme de panne	forme spéciale avec pont
Largeur de panne	21 mm
Température max.	500 °C
Chauffe intégrée	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage de connecteurs à deux broches, de points étendus et de composants à forte masse thermique en fabrication électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T470, alimenté par l'unité HDE. Contenu : 1 panne C470-051.

Conforme RoHS, adaptée au soudage sans plomb, sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Origine : Espagne.