

## Panne à souder en biseau pour T210-A et T210-NA, Ø int 1,1 mm - JBC C210025


Réf. article WL35474

Fabricant JBC

Panne à souder JBC série C210 en forme de biseau avec résistance intégrée pour les fers T210-A et T210-NA. Diamètre intérieur 1,1 mm, longueur de panne 5 mm, diamètre 2,1 mm pour un travail précis sur petits composants.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Numéro de tarif douanier | <b>85159080900</b>        |
| Pays d'origine           | <b>Espagne</b>            |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>             |
| Serie                    | <b>C210</b>               |

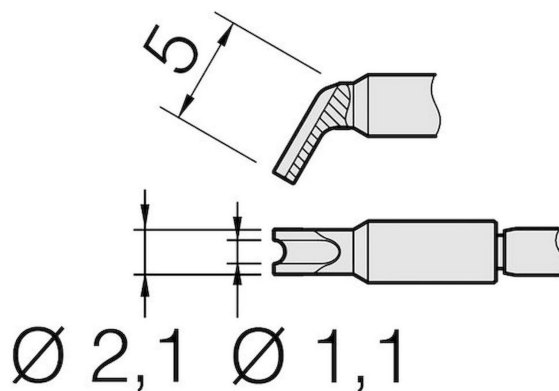

### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

La JBC C210025 est une panne en biseau à résistance intégrée pour les fers à souder T210-A et T210-NA. La résistance étant logée dans la panne, le point de soudure atteint la température de travail en quelques secondes et la maintient de façon stable, pour des liaisons propres sur petits composants CMS et traversants.

### AVANTAGES

- Résistance intégrée à la panne pour une montée en température très rapide et un transfert thermique constant
- Forme en biseau avec un diamètre de 2,1 mm pour l'étamage et la retouche ciblés
- Diamètre intérieur de 1,1 mm adapté à la prise des fers T210
- Longueur de panne 5 mm et longueur totale 80 mm pour un bon accès sur cartes densément peuplées
- Changement sans outil, sans refroidissement préalable

### DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL35474

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Modèle              | C210-025                |
| Réf. fabricant      | C210025                 |
| Série de panne      | C210                    |
| Forme de panne      | biseau (forme spéciale) |
| Diamètre intérieur  | 1,1 mm                  |
| Longueur de panne   | 5 mm                    |
| Diamètre de panne   | 2,1 mm                  |
| Longueur totale     | 80 mm                   |
| Résistance intégrée | oui                     |
| Unité de vente      | pièce                   |

## APPLICATIONS

Étamage, soudage et retouche sur petits composants et pistes fines en production électronique, réparation et laboratoire.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers T210-A et T210-NA. Rangement dans le coffret distributeur de pannes DC-A pour C105 et C210. Livrée à l'unité.

Compatible ESD selon IEC 61340-5-1. Fabricant JBC, pays d'origine Espagne.