

Combinaison salle blanche HABETEX Micronplus, ESD, bleu roi/bugatti, taille 62/64 - HB Schutzbekleidung 06008 37001 000 2033

Réf. article WL35479

Fabricant HB Schutzbekleidung

Combinaison de salle blanche bicolore en HABETEX Micronplus avec fil de carbone tissé qui dissipe les charges statiques. Adaptée aux salles blanches jusqu'à la classe ISO 6 selon EN ISO 14644-1. Taille 62/64, col montant, fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée et nombreuses poches.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Bleu
Détection de position	Non
Geschlecht	Unisex
Norm	IEC 61340-5-1
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.64 kg
Taille	62/64
Unité de vente	1 Stück

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 14644-1 IEC 61340-5-1

DESCRIPTION


La combinaison de salle blanche HABETEX Micronplus protège les procédés sensibles aux particules: le tissu polyester serré limite l'émission de fibres tandis que la grille de carbone intégrée évacue en continu les charges électrostatiques, préservant à la fois l'opérateur et la pièce en salle blanche.

AVANTAGES

- Grille de carbone pour des propriétés antistatiques durables
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau pour un confort prolongé
- Fermeture à glissière PVC bidirectionnelle dissimulée et col montant
- Ventilation par empiècement dorsal et inserts en maille aux aisselles

DONNÉES TECHNIQUES

- Modèle: HABETEX Micronplus OV-RB
- Matière: 98 % polyester, 2 % carbone
- Grammage: env. 150 g/m²

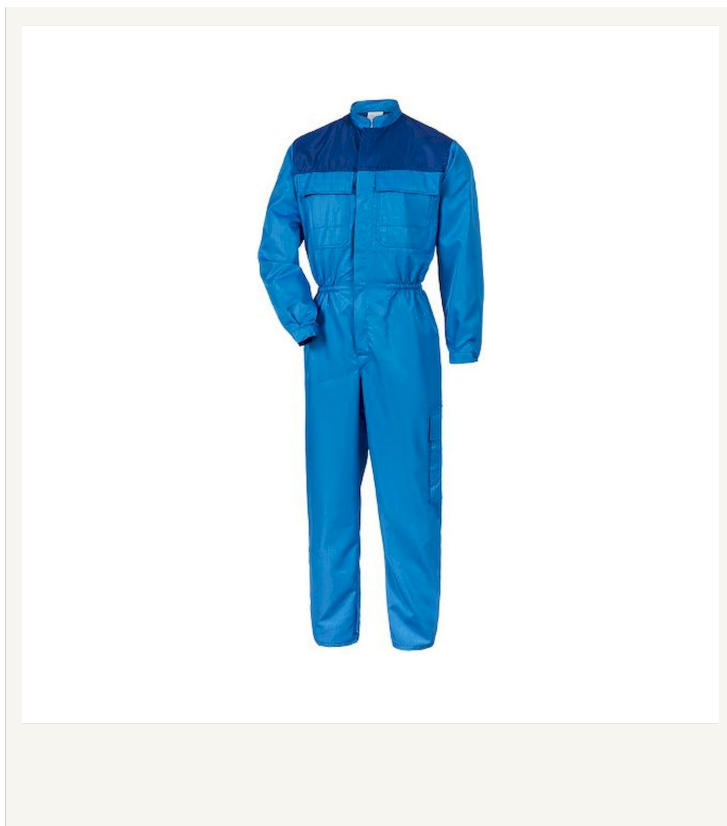

- Couleur: bleu roi/bugatti, bicolore
- Taille: 62/64
- Poches: 1 poitrine intérieure, 2 poitrine, 1 arrière, 1 jambe, 2 couture latérale
- Taille élastiquée, poignets fendus à fermeture auto-agrippante

APPLICATIONS

Pour habiller le personnel des salles blanches en électronique, optique et mécanique de précision, et partout où une faible émission de particules et la dissipation électrostatique sont requises.

NORMES ET CONFORMITÉ

- Adaptée aux salles blanches jusqu'à la classe ISO 6 selon EN ISO 14644-1
- Antistatique grâce à la grille de carbone conductrice conforme à IEC 61340-5-1