

Source de lumière froide LED LED3-P, refroidissement passif, 5700 K, CRI > 70, 730 lm - Starlight LED3-P

Réf. article STL-100-010055


Fabricant Starlight

Source de lumière froide LED sans ventilateur LED3-P dans un boîtier aluminium compact - silencieuse et sans vibration grâce au refroidissement passif. Avec 5700 K, CRI > 70 et jusqu'à 730 lm, elle remplace idéalement les sources de lumière froide halogènes de 150 W.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

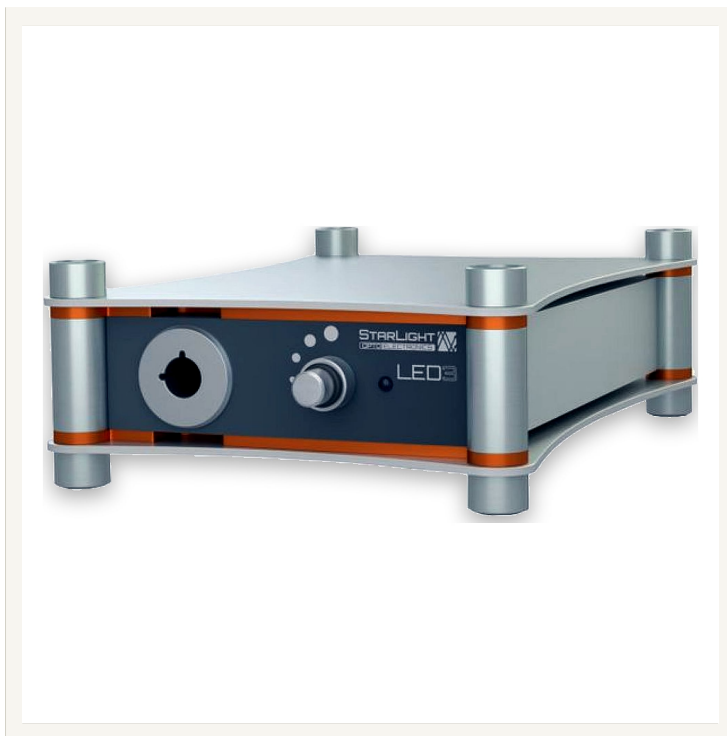

DESCRIPTION

La source de lumière froide LED LED3-P de Starlight fonctionne dans un boîtier aluminium compact et robuste avec refroidissement passif sans ventilateur - silencieux et sans vibration. Elle remplace les sources halogènes de 150 W, délivre jusqu'à 730 lm à 5700 K et se règle sans scintillement de 0 à 100 %.

AVANTAGES

- Refroidissement passif - fonctionnement silencieux et sans vibration
- Remplacement idéal des sources de lumière froide halogènes de 150 W
- Lumière sans scintillement, luminosité réglable de 0 à 100 %
- Longue durée de vie des LED de 50 000 h (L70)
- Raccord de guide de lumière 15 mm (standard), adaptable avec adaptateurs

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	LED3-P
Type	source de lumière froide
Flux lumineux avec guide 1 m × Ø 9 mm	env. 730 lm
Température de couleur	5700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 70

Durée de vie des LED	50 000 h (L70)
Raccord de guide de lumière	15 mm (standard)
Puissance absorbée	env. 36 W
Entrée alimentation	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Sortie alimentation	15 V DC, 0 - 4 A
Dimensions (L × l × H)	259 mm × 174 mm × 81 mm
Matériau	aluminium anodisé
Couleur	titane et gris
Poids	env. 3,7 kg
Réf. fabricant	100-010055
Compatible ESD	Non

APPLICATIONS

Comme source lumineuse pour guides de lumière en microscopie, inspection, laboratoire et contrôle qualité, là où un fonctionnement silencieux est requis.