

Panne bain de soudure avec mini-bain 18 x 15 x 10 mm jusqu'à 500 °C pour T470 - JBC C470-SP01


Réf. article **WL36628**

Fabricant **JBC**

Panne bain de soudure JBC C470-SP01 avec résistance intégrée pour le fer haute puissance T470. Mini-bain de soudure enfichable 18 x 15 x 10 mm pour une utilisation jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C

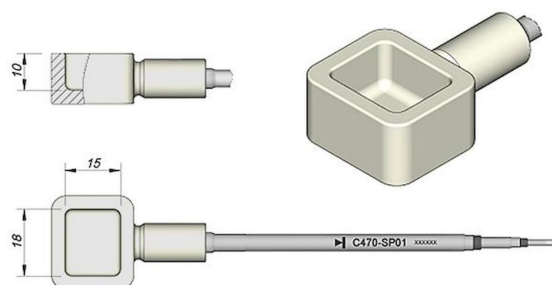

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C470-SP01 transforme le fer à souder haute puissance T470 en mini-bain de soudure pour les travaux d'étamage exigeants. Le réservoir enfichable de 18 x 15 x 10 mm reçoit la soudure fondue et est prévu pour une utilisation jusqu'à 500 °C avec l'unité d'alimentation HDE, anciennement HD-4700. La résistance intégrée assure une montée en température rapide et une température stable même sous forte charge thermique.

AVANTAGES

- Mini-bain de soudure enfichable 18 x 15 x 10 mm sur le fer haute puissance T470
- Utilisation jusqu'à 500 °C pour l'étamage à forte demande thermique
- Résistance intégrée pour une chaleur immédiate et une température constante
- Changement sans outil comme toutes les pannes C470

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL36628
Modèle	C470-SP01

Réf. fabricant	C470-SP01
Série de panne	C470
Type	mini-bain de soudure enfichable (forme spéciale)
Dimensions du bain	18 x 15 x 10 mm
Température d'utilisation	jusqu'à 500 °C
Résistance intégrée	oui
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 60 mm x 34 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Étamage de torons, fils et connexions et petits travaux de soudage à la vague à forte demande thermique en production et réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer T470 et l'unité d'alimentation HDE, anciennement HD-4700. Livrée à l'unité.

Compatible ESD selon IEC 61340-5-1. Fabricant JBC, pays d'origine Espagne.