

Coton-tige mousse ESD à tête rigide, 3,3 mm, lot de 500 - Chemtronics 44070ESD


Réf. article WL36650

Fabricant Chemtronics

Coton-tige de nettoyage ESD à tête en mousse de polyuréthane scellée et pointe rigide de 3,3 mm. Le manche dissipatif évacue la charge statique de façon fiable et protège les composants électroniques sensibles lors du nettoyage de précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Largeur	3.3
Norm	IEC 61340-5-1
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg
Unité de vente	500er Pack

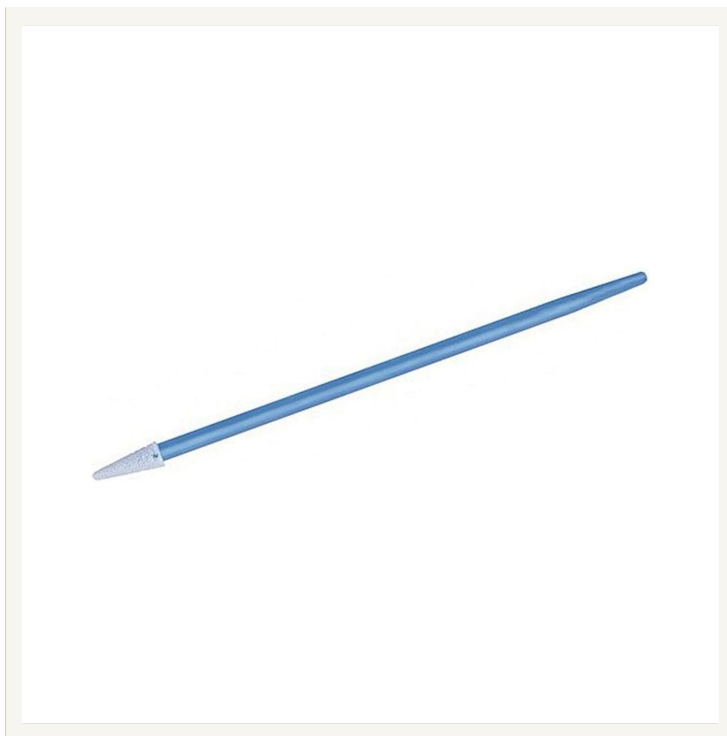

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le Coventry 44070ESD est un coton-tige de nettoyage compatible ESD pour le nettoyage de précision des assemblages sensibles à l'électricité statique, des connecteurs et des surfaces optiques. La tête en mousse de polyuréthane scellée absorbe les solvants et les particules sans libérer de fibres ni laisser de résidu.

AVANTAGES

- Tête rigide et pointue de 3,3 mm pour atteindre les zones étroites
- Manche dissipatif en alliage plastique dissipatif sans revêtement ni additif
- Haute résistance aux solvants, même à l'acétone

DONNÉES TECHNIQUES

- Tête: mousse de polyuréthane thermo-scellée (100 pores par pouce)
- Manche: alliage plastique statique dissipatif, revêtu polypropylène-acrylique
- Longueur totale: env. 81 mm
- Largeur de tête: 3,3 mm
- Résistivité de surface: 10^{10} ohms/carré

- Classe de salle blanche: 100 à 10000 / ISO 5 à 7
- Conditionnement: 500 pièces

APPLICATIONS

- Nettoyage des connecteurs, des circuits imprimés et des assemblages CMS
- Application précise de solvants et de flux
- Salles blanches et postes de travail ESD

NORMES ET CONFORMITÉ

Le manche dissipatif soutient le concept de protection ESD selon la norme IEC 61340-5-1. La tête en mousse est sans amine et sans silicone et ne génère aucune charge triboélectrique.