

Panne a gorge 1,5 mm pour T210, chauffage integre - JBC C210029


Réf. article WL39003

Fabricant JBC

Panne a gorge de 1,5 mm de diametre pour les manches JBC T210-A et T210-NA. La forme concave retient plus d'etain que la version 1 mm et convient aux travaux CMS sous microscope. Chauffage integre.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C210

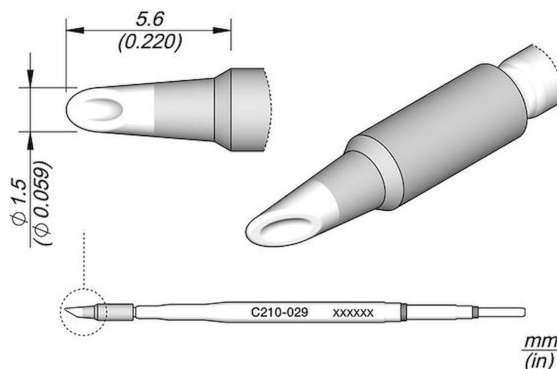

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C210029 est une panne a gorge (concave) de 1,5 mm de diametre pour les manches T210-A et T210-NA. La gorge un peu plus grande retient davantage d'etain et convient aux travaux CMS et aux reparations sous microscope.

AVANTAGES

- Gorge de 1,5 mm de diametre pour des volumes d'etain un peu plus importants que la C210028.
- Chauffage integre pour une recuperation thermique rapide et de courts temps de chauffe.
- Longueur totale 80 mm avec une longueur de panne de 5,6 mm pour un bon acces.
- Adaptee aux travaux CMS et aux reparations sous microscope.

DONNEES TECHNIQUES

Modele	C210-029
Fabricant	JBC
Reference fabricant	C210029
Reference article	WL39003

Serie de panne	C210
Forme de panne	a gorge
Diametre de panne	1,5 mm
Longueur de panne	5,6 mm
Longueur totale	80 mm
Chauffage integre	oui
Manche compatible	T210
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Soudage et reprise CMS, travail sous microscope, applications a reserve d'etain demandant un peu plus d'etain.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers et manches T210-A et T210-NA. Accessoire compatible : coffret distributeur de pannes DC-A C105/C210. Livre a l'unite.

Fabrique par JBC (Espagne). Compatible ESD pour postes de soudage selon IEC 61340-5-1.