

Panne cartouche pin/connecteur, Ø int. 0,8 mm pour T245 - JBC C245-790


Réf. article WL39889

Fabricant JBC

Cartouche de soudage C245-790 à chauffe intégrée pour le fer JBC T245, diamètre intérieur 0,8 mm. Forme spéciale rainurée pour souder câbles et connecteurs jusqu'à 0,8 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245

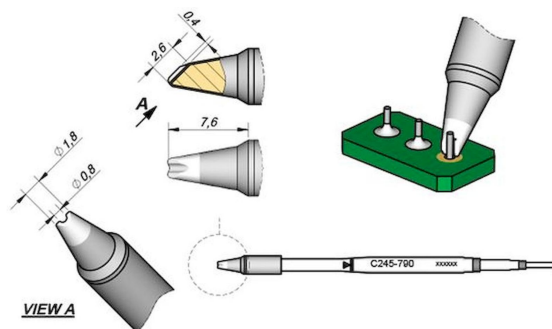

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cartouche de soudage JBC C245-790 est conçue pour souder câbles et connecteurs jusqu'à 0,8 mm de diamètre lors des travaux d'assemblage courants. La panne rainurée maintient le conducteur et transmet la chaleur de la résistance intégrée directement au point de soudure, ce qui assure au fer T245 des temps de chauffe et de récupération réduits.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur 0,8 mm, géométrie rainurée qui maintient câbles et broches pendant la soudure
- Résistance intégrée à la cartouche pour un transfert thermique direct et une récupération rapide
- Diamètre extérieur 1,8 mm et longueur de panne 7,6 mm pour accéder aux connecteurs denses
- Modes veille et hibernation via le support JBC pour limiter l'usure de la panne
- Compatible avec le fer T245 (ancien AD-2245) sur toutes les unités JBC depuis AD-2200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

C245-790

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C245790
Réf. article	WL39889
Série de panne	C245
Forme de panne	spéciale, rainurée
Diamètre intérieur	0,8 mm
Diamètre extérieur	1,8 mm
Longueur de panne	7,6 mm
Résistance intégrée	oui
Fer compatible	T245
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage et reprise de câbles, fils toronnés et connecteurs jusqu'à 0,8 mm en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ & CONTENU

Compatible avec le manche et le fer JBC T245 (ancien AD-2245). Contenu : 1 cartouche de soudage C245-790.

Fabriquée par JBC (Espagne), sûr ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.