

Panne cartouche cannelée, Ø 2 mm pour T210-A/T210-NA - JBC C210-030


Réf. article WL39983

Fabricant JBC

Cartouche de soudage C210-030 à gorge et chauffe intégrée pour le fer JBC T210-A/T210-NA. Diamètre de panne 2 mm, longueur 5,6 mm pour soudures CMS et fils fins.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C210

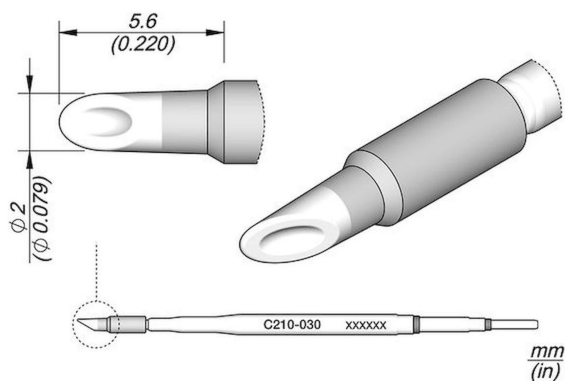

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cartouche JBC C210-030 à géométrie cannelée est conçue pour le soudage fin et la reprise de composants CMS et de fils avec le fer T210. La gorge retient une petite réserve d'étain et la restitue de façon contrôlée, tandis que la résistance intégrée assure une récupération thermique rapide.

AVANTAGES

- Gorge qui retient une quantité définie d'étain pour des soudures de pad et de fil propres
- Diamètre de panne 2 mm sur 5,6 mm de longueur pour un travail précis en pas fin
- Résistance intégrée à la cartouche pour un transfert direct et une récupération courte
- Longueur totale 80 mm pour un équilibre maîtrisé sur le manche T210
- Pour les fers T210-A et T210-NA sur toutes les unités JBC depuis AD-2200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	C210-030
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C210030

Réf. article	WL39983
Série de panne	C210
Forme de panne	cannelée
Diamètre de panne	2 mm
Longueur de panne	5,6 mm
Longueur totale	80 mm
Résistance intégrée	oui
Fer compatible	T210-A / T210-NA
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudures fines de composants CMS, de pastilles et de fils en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ & CONTENU

Compatible avec les fers JBC T210-A et T210-NA. Accessoire compatible : coffret distributeur DC-A C105/C210. Contenu : 1 cartouche C210-030.

Fabriqué par JBC (Espagne), sûr ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.