

Panne cartouche biseautée, Ø 2 mm pour T210-A/T210-NA - JBC C210-031


Réf. article WL39984

Fabricant JBC

Cartouche de soudage C210-031 à panne biseautée et chauffe intégrée pour le fer JBC T210-A/T210-NA. Diamètre 2 mm, longueur 4,6 mm pour un transfert thermique ciblé.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C210

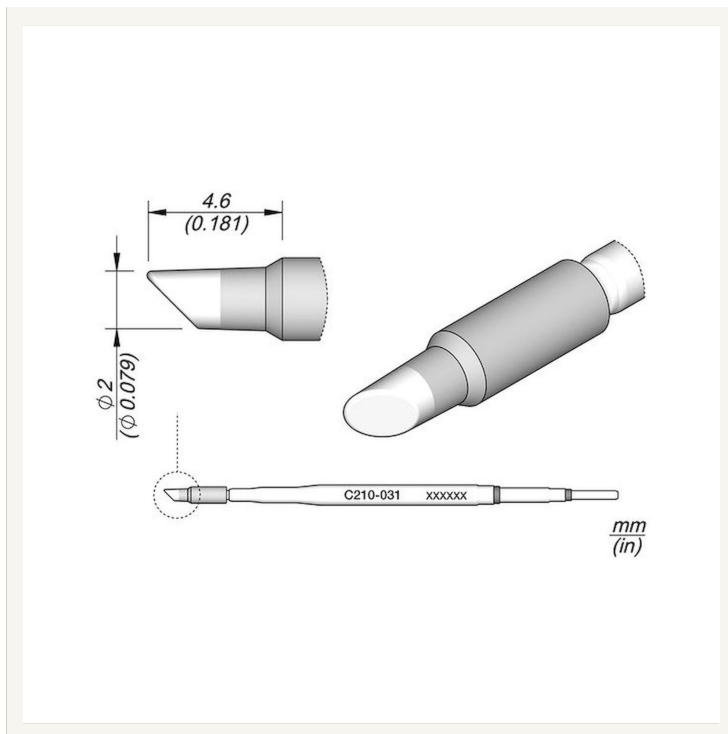

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cartouche biseautée JBC C210-031 offre, grâce à sa face avant inclinée, une surface de contact plus grande avec la pastille et convient aux soudures exigeant un apport rapide de chaleur. La résistance intégrée maintient une température stable au fer T210.

AVANTAGES

- Face avant biseautée pour une surface de contact agrandie et un apport de chaleur rapide
- Diamètre de panne 2 mm sur 4,6 mm de longueur pour un accès compact
- Résistance intégrée à la cartouche pour un transfert direct et une récupération courte
- Longueur totale 80 mm pour un équilibre maîtrisé sur le manche T210
- Pour les fers T210-A et T210-NA sur toutes les unités JBC depuis AD-2200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	C210-031
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C210031

Réf. article	WL39984
Série de panne	C210
Forme de panne	biseautée
Diamètre de panne	2 mm
Longueur de panne	4,6 mm
Longueur totale	80 mm
Résistance intégrée	oui
Fer compatible	T210-A / T210-NA
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudures à forte demande thermique sur pastilles et composants, et travaux de reprise en fabrication électronique et réparation.

COMPATIBILITÉ & CONTENU

Compatible avec les fers JBC T210-A et T210-NA. Accessoire compatible : coffret distributeur DC-A C105/C210. Contenu : 1 cartouche C210-031.

Fabriqué par JBC (Espagne), sûr ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.