

Panne cartouche en couteau 10,6 mm jusqu'à 500 °C pour T470 - JBC C470-061


Réf. article WL40599

Fabricant JBC

Cartouche haute puissance C470-061 pour le fer JBC T470 sur l'unité HDE, utilisation jusqu'à 500 °C. Panne en couteau 10,6 x 3 mm pour soudures à forte demande thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C

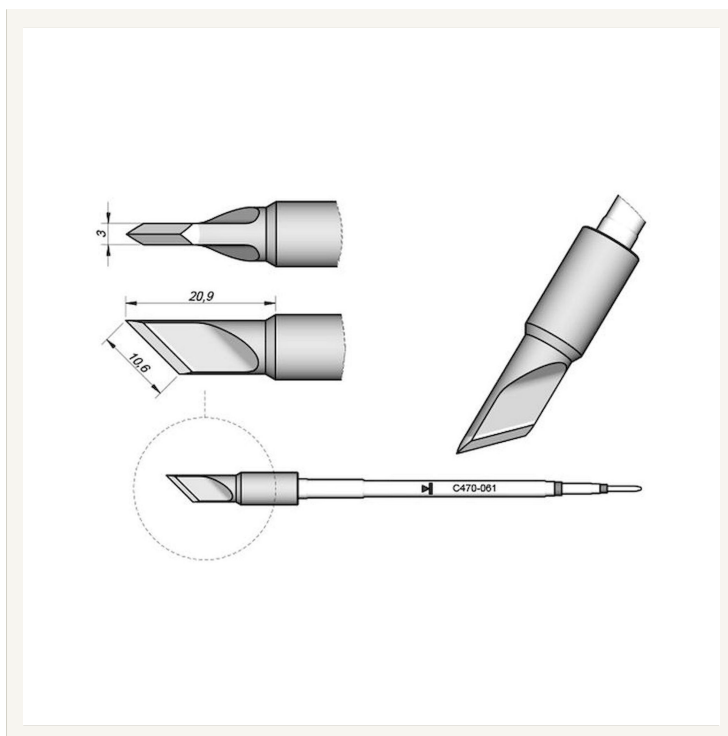

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cartouche en forme de couteau JBC C470-061 est conçue pour les soudures à très forte demande thermique sur plans de masse, fils épais et grands composants. Elle fonctionne avec le fer T470 sur l'unité haute puissance HDE (ancien HD-4700) et est prévue pour un usage jusqu'à 500 °C.

AVANTAGES

- Géométrie en couteau 10,6 x 3 mm pour le soudage tiré le long des rangées et des grandes pastilles
- Utilisation jusqu'à 500 °C avec l'unité HDE pour une forte demande thermique
- Résistance intégrée à la cartouche pour un transfert direct et une récupération rapide
- Longueur de panne 20,9 mm pour l'accès aux ensembles plus grands
- Pour le fer T470 (ancien HD-4700) sur toutes les unités JBC depuis AD-2200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	C470-061
Fabricant	JBC

Réf. fabricant	C470061
Réf. article	WL40599
Série de panne	C470
Forme de panne	en couteau
Dimensions de panne	10,6 x 3 mm
Longueur de panne	20,9 mm
Température max. d'utilisation	jusqu'à 500 °C
Résistance intégrée	oui
Fer compatible	T470
Unité d'alimentation	HDE (ancien HD-4700)
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 x 60 x 34 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage de plans de masse, fils toronnés épais, connecteurs et grands composants, ainsi que réparations thermiquement exigeantes.

COMPATIBILITÉ & CONTENU

Compatible avec le fer JBC T470 sur l'unité HDE. Contenu : 1 cartouche C470-061.

Fabriqué par JBC (Espagne), sûr ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.