

Panne cartouche en lame 20 mm jusqu'à 500 °C pour T470 - JBC C470-059


Réf. article WL40600

Fabricant JBC

Cartouche haute puissance C470-059 pour le fer JBC T470 sur l'unité HDE, utilisation jusqu'à 500 °C. Panne en lame 20 x 2,4 mm, largeur 20 mm pour longues soudures tirées.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C470
Température (max.)	jusqu'à 500 °C

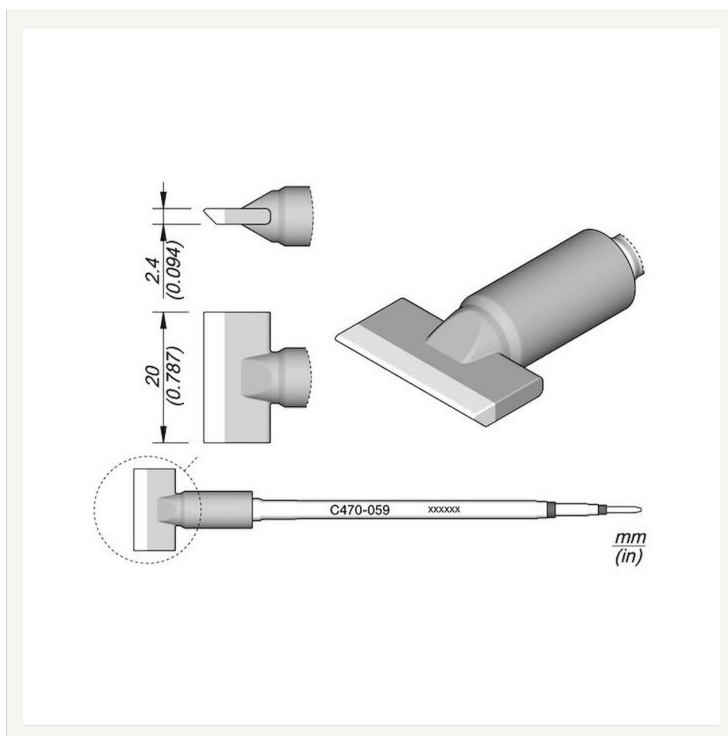

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cartouche en lame JBC C470-059 d'une largeur de panne de 20 mm est conçue pour le soudage tiré sur de longues rangées, des barrettes de connecteurs et de grandes pastilles. Elle fonctionne avec le fer T470 sur l'unité haute puissance HDE (ancien HD-4700) jusqu'à 500 °C.

AVANTAGES

- Géométrie en lame 20 x 2,4 mm et largeur 20 mm pour de longues passes de soudage tiré
- Utilisation jusqu'à 500 °C avec l'unité HDE pour une forte demande thermique
- Résistance intégrée à la cartouche pour un transfert direct et une récupération rapide
- Également homologuée pour le manche grande puissance HT470
- Pour le fer T470 (ancien HD-4700) sur toutes les unités JBC depuis AD-2200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	C470-059
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C470059

Réf. article	WL40600
Série de panne	C470
Forme de panne	en lame
Dimensions de panne	20 x 2,4 mm
Largeur de panne	20 mm
Température max. d'utilisation	jusqu'à 500 °C
Résistance intégrée	oui
Fer compatible	T470 / HT470
Unité d'alimentation	HDE (ancien HD-4700)
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 x 60 x 34 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage tiré de longues rangées de broches, de barrettes de connecteurs et de grandes pastilles, et soudures à forte demande thermique.

COMPATIBILITÉ & CONTENU

Compatible avec les manches JBC T470 et HT470 sur l'unité HDE. Contenu : 1 cartouche C470-059.

Fabriqué par JBC (Espagne), sûr ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.