

Panne spéciale coudée, Ø 0,4 mm pour T245 - JBC C245-786


Réf. article WL40700

Fabricant JBC

Cartouche spéciale C245-786 à panne fine et coudée Ø 0,4 mm pour le fer JBC T245. Longueur totale 100 mm pour l'accès aux points de soudure difficiles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

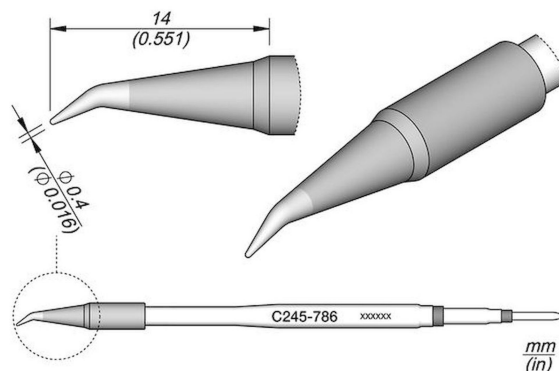

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cartouche spéciale JBC C245-786 possède une panne fine et coudée de seulement 0,4 mm de diamètre, conçue pour les soudures fines de points difficiles d'accès ou masqués. Avec 100 mm de longueur totale, elle atteint des endroits inaccessibles aux pannes standard et exploite la résistance intégrée du fer T245.

AVANTAGES

- Panne fine et coudée Ø 0,4 mm pour des soudures fines, masquées et difficiles d'accès
- Longueur totale 100 mm et longueur de panne 14 mm pour la portée dans les zones serrées
- Résistance intégrée à la cartouche pour un transfert direct et une récupération courte
- Orientation coudée qui dégage la vue sur le point de soudure
- Pour le fer T245 sur toutes les unités JBC depuis AD-2200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	C245-786
Fabricant	JBC

Réf. fabricant	C245786
Réf. article	WL40700
Série de panne	C245
Forme de panne	spéciale, coudée
Diamètre de panne	0,4 mm
Longueur de panne	14 mm
Longueur totale	100 mm
Résistance intégrée	oui
Fer compatible	T245
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudures fines de points masqués, coudés ou difficiles d'accès en réparation, reprise et prototypage.

COMPATIBILITÉ & CONTENU

Compatible avec le fer JBC T245. Contenu : 1 cartouche spéciale C245-786.

Fabriqu   par JBC (Espagne), s  r ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.