

Panne à grande surface étamée 10x15 mm - JBC C470-044


Réf. article WL41164

Fabricant JBC

Panne à grande surface étamée 10x15 mm de la série JBC C470 pour le fer T470, utilisable jusqu'à 500 °C sur l'unité HDE. Chauffage intégré, changement sans outil.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C470
Température (max.)	bis 500 °C

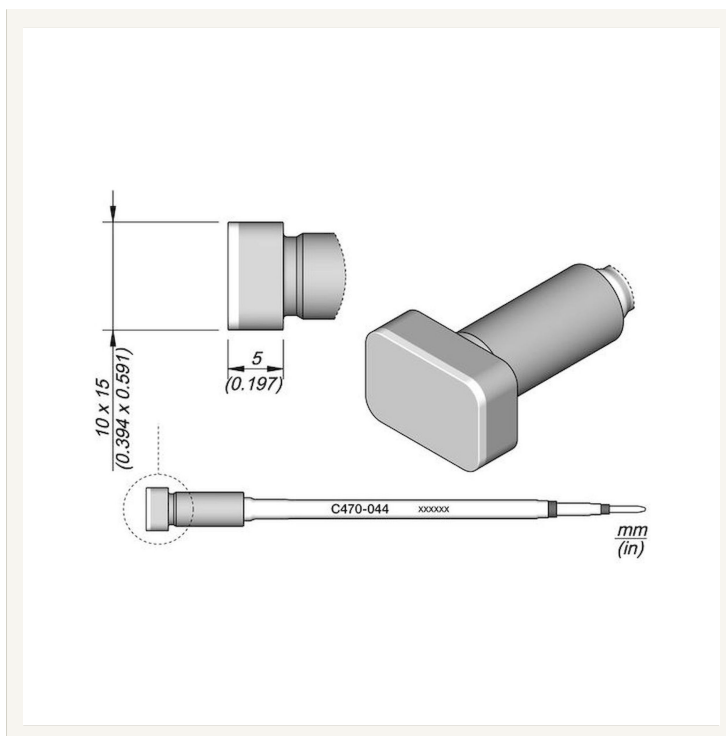

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour le brasage et l'étamage de grandes surfaces de contact, la C470044 assure le transfert thermique nécessaire grâce à sa surface étamée de 10 x 15 mm, à des températures de travail jusqu'à 500 °C.

AVANTAGES

- Grande surface étamée 10 x 15 x 5 mm pour un transfert thermique homogène vers les jonctions à forte masse
- Chauffage intégré dans la panne pour une montée rapide et une température stable jusqu'à 500 °C
- Se monte directement sur le fer T470 piloté par l'unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700)
- Changement de panne sans outil dans la pièce à main T470

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL41164

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	C470-044
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C470044
Série de produit	C470
Série de panne	C470
Forme de panne	forme spéciale (grande surface étamée)
Dimensions de la panne	10 x 15 x 5 mm
Longueur de panne	5 mm
Chauffage intégré	oui
Température de travail max.	jusqu'à 500 °C
Fer à souder / pièce à main compatible	T470
Unité d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Dimensions avec emballage (LxIxh)	183 mm x 60 mm x 34 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Brasage et étamage de grandes surfaces de contact, plans de masse et larges plages.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder T470 piloté par l'unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700).
Livrée à l'unité (C470044).

Pièce JBC d'origine, fabriquée en Espagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1, conforme CE et RoHS.