

Panne conique coudée 0,7 mm pour micro-pince - JBC C120-004


Réf. article WL41661

Fabricant JBC

Panne de la série JBC C120, conique coudée, diamètre 0,7 mm, pour composants chip. Pour les micro-pinces PA120 et AM120, chauffage intégré, livrée à l'unité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C120

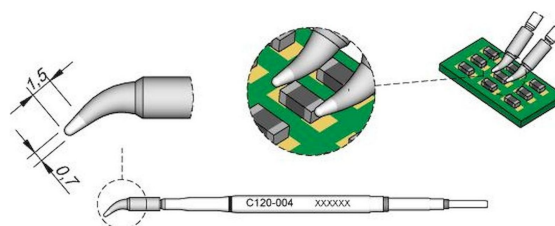

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour braser et dessolder les composants chip et les boîtiers Dual-in-Line avec les micro-pinces JBC PA120 et AM120, la C120004 offre une panne conique coudée (diamètre 0,7 mm) à chauffage intégré.

AVANTAGES

- Forme de panne conique coudée, diamètre 0,7 mm, pour composants chip
- Chauffage intégré dans la panne pour un apport thermique rapide et précis sur les plus petits composants
- S'utilise par paire dans les micro-pinces PA120 et AM120 pour chauffer les deux jonctions simultanément
- Livrée à l'unité, changement sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL41661
Modèle	C120-004

Fabricant	JBC
Référence fabricant	C120004
Série de produit	C120
Série de panne	C120
Forme de panne	conique coudée
Dimensions de la panne	diamètre 0,7 mm
Application	pour composants chip
Chauffage intégré	oui
Pièce à main compatible	PA120, AM120
Unité de vente	pièce (à l'unité)

APPLICATIONS

Brasage et dessoudage de composants chip et de circuits Dual-in-Line en réparation CMS et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les micro-pinces à dessouder PA120-A et AM120-A. Livrée à l'unité (C120004) ; deux pannes sont nécessaires pour le fonctionnement de la pince.

Pièce JBC d'origine, fabriquée en Espagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1, conforme CE et RoHS.