

Panne à souder conique, coudée, D 0,7 mm, pour puces et circuits Dual-in-Line - JBC C120-012


Réf. article WL41665

Fabricant JBC

Panne à souder de la série C120 avec élément chauffant intégré pour micro-pinces PA120 et AM120. Forme conique, coudée, D 0,7 mm, pour le soudage et le dessoudage de composants puce et composants Dual-in-Line. Vendue à l'unité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C120

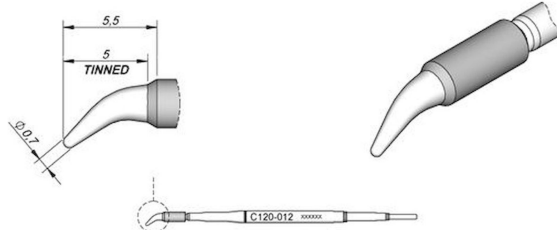

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder C120-012 de la série JBC C120 dispose d'un élément chauffant intégré et est conçue pour les micro-pinces PA120 et AM120. Sa forme conique, coudée (D 0,7 mm) la rend adaptée au soudage et au dessoudage précis de composants puce et composants Dual-in-Line.

AVANTAGES

- Élément chauffant intégré directement dans la panne pour une montée en température rapide et stable au point de soudure
- Géométrie de panne conique, coudée, D 0,7 mm, adaptée aux composants puce et composants Dual-in-Line
- Compatible avec les manches PA120, AM120
- Disponible à l'unité comme pièce d'usure, géométrie identique pour des résultats reproductibles

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL41665
Modèle	C120-012

Fabricant	JBC
Référence fabricant	C120012
Série de panne	C120
Élément chauffant intégré	oui
Forme de panne	conique
Orientation de la panne	coudée
Diamètre de panne	0,7 mm
Longueur de panne	5 mm
Application	pour puces et circuits Dual-in-Line
Manche compatible	PA120, AM120
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 mm x 12 mm x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage et dessoudage de composants puce et composants Dual-in-Line en réparation CMS et reprise sur circuits imprimés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les micro-pinces PA120 et AM120. Contenu de la livraison : 1 panne à souder C120-012.

Fabriquée par JBC, pays d'origine Espagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1.