

Panne de dessoudage pour chips biseautée 2 mm - JBC C420287


Réf. article WL41680

Fabricant JBC

Panne de dessoudage biseautée de 2 mm à chauffage intégré pour les brucelles thermiques JBC HT420 et AT420. Conçue pour saisir et chauffer les composants chip, vendue à l'unité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C420

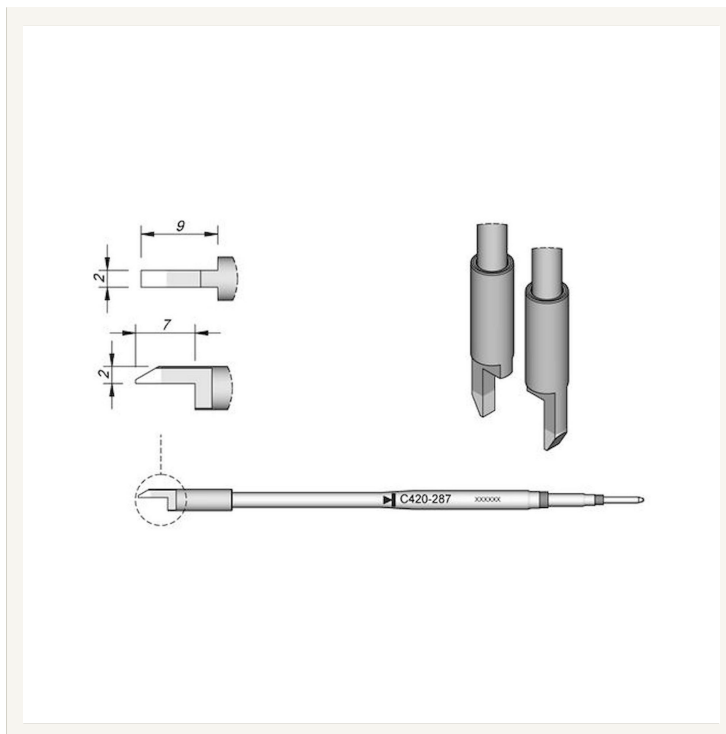

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C420287 est une panne de dessoudage biseautée d'une largeur de contact de 2 mm à chauffage intégré. Elle se monte sur les brucelles thermiques de dessoudage JBC HT420 et AT420 et saisit les composants chip tels que résistances et condensateurs des deux côtés, afin de les retirer sans endommager les plages de brasure.

AVANTAGES

- Forme biseautée 2 mm pour une prise sûre des petits composants chip
- Chauffage des deux côtés qui libère proprement résistances et condensateurs des deux soudures
- Chauffage intégré dans le corps de la panne pour un transfert rapide et un préchauffage court
- Changement de panne sans outil sur les HT420 et AT420
- Disponible à l'unité pour le remplacement ciblé ou la constitution d'un jeu de pannes

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL41680
Référence fabricant	C420287

Modèle	C420-287
Fabricant	JBC
Série de pannes	C420
Forme de panne	biseautée
Largeur de contact	2 mm
Utilisation	pour chip
Chauffage intégré	oui
Manche compatible	HT420, AT420
Dimensions avec emballage (LxIxH)	170 x 28 x 20 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Retrait et reprise de composants chip tels que résistances, condensateurs et diodes en réparation, retouche et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les brucelles de dessoudage JBC HT420 et AT420. Livrée comme panne unique sans brucelles. Les pannes s'utilisent par paire dans les brucelles.

Panne JBC d'origine, conforme RoHS, sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Origine : Espagne.