

Panne de soudage C470 ronde biseautée D 10 mm pour T470 jusqu'à 500 °C - JBC C470-056

Réf. article WL42615

Fabricant JBC

Panne de soudage ronde biseautée de la série C470, diamètre 10 mm, avec chauffe intégrée pour le fer haute puissance T470. Prévue pour un usage jusqu'à 500 °C sur l'unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700) pour grandes plages et soudures à forte demande thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C470
Température (max.)	jusqu'à 500 °C

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION


Soudez les grands plans de masse, les broches épaisses et les composants à forte demande thermique avec la C470-056 sur le fer haute puissance T470. La face ronde biseautée de 10 mm de diamètre fournit une grande énergie thermique via l'élément chauffant intégré et travaille jusqu'à 500 °C sur l'unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700).

AVANTAGES

- Grande face ronde de 10 mm pour un transfert thermique élevé vers les plans de masse
- Forme biseautée pour des congés propres et une chaleur dirigée
- Élément chauffant intégré pour une montée et une récupération rapides en température
- Usage jusqu'à 500 °C avec l'unité HDE pour les travaux exigeants
- Pièce d'usure remplaçable individuellement et sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL42615
Modèle	C470-056

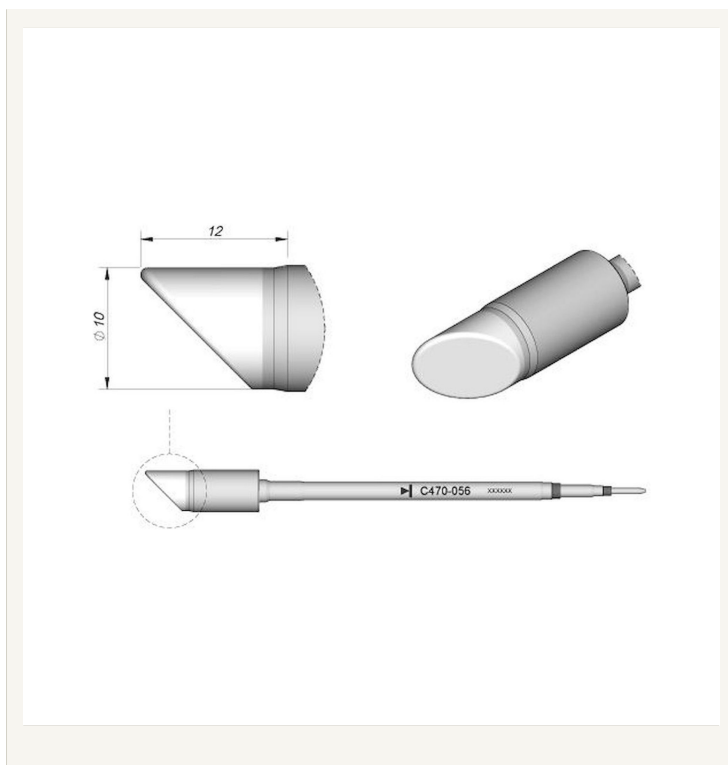

Référence fabricant	C470056
Série de panne	C470
Forme de panne	ronde
Orientation de panne	biseautée
Diamètre de panne	10 mm
Longueur de panne	12 mm
Température maximale	jusqu'à 500 °C
Chauffe intégrée	oui
Fer à souder compatible	T470
Unité d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Dimensions avec emballage (L x l x H)	183 mm x 60 mm x 34 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage de plans de masse, pistes épaisses, connecteurs et composants à forte demande thermique en production, électronique de puissance et réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder T470 sur l'unité d'alimentation JBC HDE. Livré comme panne de soudage unique.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS. Origine Espagne.