

Tête de soudage pour processus automatisés - JBC RBA-A


Réf. article WL42700

Fabricant JBC

Tête de soudage RBA-A pour processus de soudage automatisés qui reçoit des composants JBC comme le Solder Feeder SFT avec Guide Kit GSFR et le fer à souder TR. Elle réalise deux mouvements pneumatiques indépendants et se combine avec l'aspiration des fumées et une caméra de process.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

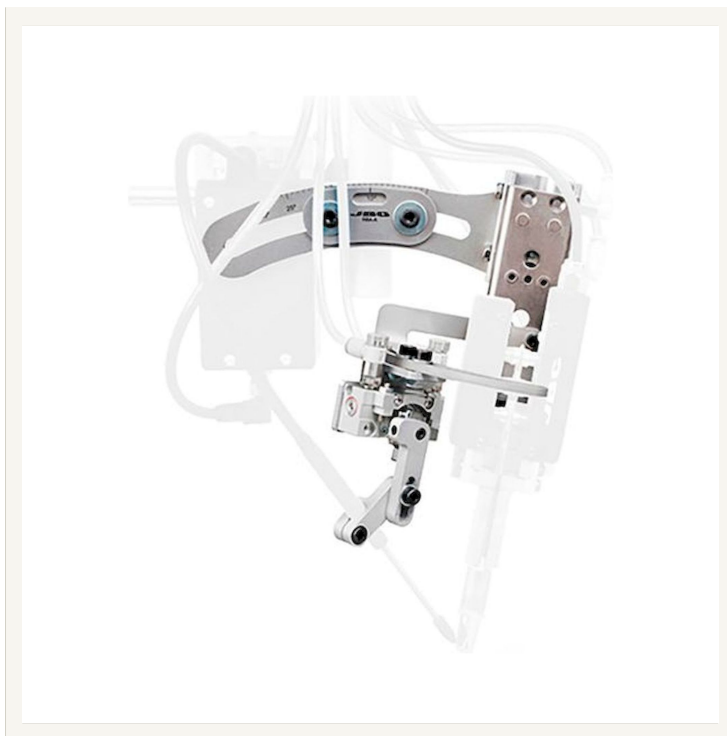

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La tête de soudage RBA-A est conçue pour les processus de soudage automatisés et reçoit des composants JBC comme le Solder Feeder SFT avec Guide Kit GSFR et le fer à souder TR.

AVANTAGES

- Reçoit le Solder Feeder SFT avec Guide Kit GSFR et le fer à souder TR
- Unité de levée pneumatique pour un déplacement rapide de l'axe Z avec course tampon de 5 mm à ressort contre les collisions
- Actionneur de buse déplaçant le tube de distribution jusqu'à 90° en entrée et sortie de position d'alimentation, pour le nettoyage avec le nettoyeur de panne CLMR
- Combinable avec l'aspiration des fumées et une caméra de surveillance du process

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL42700
Modèle	RBA-A
Réf. fabricant	RBA-A

Fabricant	JBC
Course tampon	5 mm, à ressort
Mouvement de buse	jusqu'à 90°
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Intégration dans des lignes de soudage automatisées pour un soudage répétable avec un dévidoir d'étain, le fer à souder TR et une surveillance de process en option.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Reçoit le Solder Feeder SFT avec Guide Kit GSFR et le fer à souder TR et se combine avec l'aspiration des fumées et une caméra de process. Le nettoyage de la panne se fait avec le nettoyeur de panne CLMR.

Adapté aux postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.