

Panne R245 biseautée 1,5 x 4 mm, 15° - JBC R245001


Réf. article WL43419

Fabricant JBC

La panne R245 biseautée de 1,5 x 4 mm est conçue pour les processus automatisés et le soudage standard. Sa section carrée centre la panne dans le fer et permet une utilisation dans 4 positions par pas de 90°. Elle s'adapte aux fers TR245 et TRA245 et au support CS2R245.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

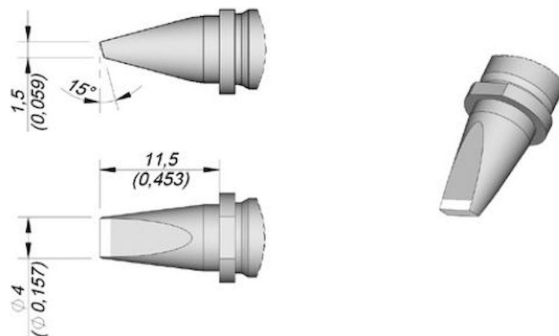

DESCRIPTION

La panne R245 biseautée est destinée aux processus automatisés et aux applications de soudage standard. Sa section carrée centre parfaitement la panne dans le fer et assure un positionnement vertical précis.

AVANTAGES

- Forme biseautée 1.5 x 4 mm pour les tâches de soudage courantes
- Section carrée pour un centrage parfait dans le fer et un positionnement vertical précis
- Utilisable dans 4 positions par pas de 90° pour une usure régulière
- Pour les processus automatisés avec les fers TR245 et TRA245

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL43419
Réf. fabricant	R245001
Fabricant	JBC
Modèle	R245-001
Série de produit	R245
Série de panne	R245
Panne à souder ou à dessouder	panne à souder

Forme de panne	biseautée
Orientation de la panne	en biseau
Angle de panne	15°
Dimensions de panne	1.5 x 4 mm
Longueur de panne	11,5 mm
Largeur de panne	4 mm
Épaisseur de panne	1,5 mm
Utilisation de la panne	usage universel
Support compatible	CS2R245
Manche compatible	TR245, TRA245
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Applications de soudage standard en cellules automatisées qui utilisent les fers TR245 et TRA245 avec cartouches R245.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les fers TR245 et TRA245 et le support CS2R245. Livré sous forme de panne R245001, 1 pièce.

Fabriquée en Espagne.