

Panne nano conique C115 D 0,3 mm pour NT115 NP115 AN115 - JBC C115-103


Réf. article WL43553

Fabricant JBC

Panne de soudage nano conique de la série C115, diamètre de pointe 0,3 mm, pour les poignées nano JBC NT115, NP115 et AN115. Pour souder et réparer de très petits composants avec une grande précision, même à la loupe.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C115

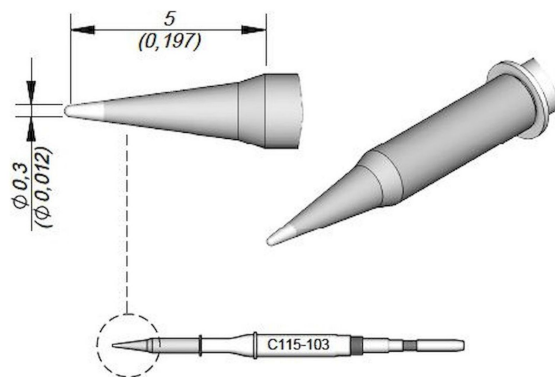

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour souder de très petits composants, souvent à la loupe, la panne nano C115-103 offre une pointe conique fine de 0,3 mm de diamètre. Elle se monte sur les poignées nano JBC NT115-A, NP115-A et AN115-A et permet un soudage et une réparation précis à l'échelle micro.

AVANTAGES

- Pointe conique fine de 0,3 mm de diamètre pour un microsoudage de précision
- Longueur de panne 5 mm pour une bonne visibilité et un bon accès sur les assemblages denses
- Adaptée au soudage et à la réparation de très petits composants, même à la loupe
- Pièce d'usure remplaçable individuellement et sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL43553
Modèle	C115-103
Référence fabricant	C115103
Série de panne	C115

Forme de panne	conique
Orientation de panne	droite
Diamètre de panne	0,3 mm
Longueur de panne	5 mm
Poignées compatibles	NT115-A, NP115-A, AN115-A
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Microsoudage et réparation des plus petits composants CMS, travaux à pas fin et reprise sous microscope en production et réparation électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les poignées nano JBC NT115, NP115 et AN115 (versions -A). Livrée comme panne de soudage unique.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS. Origine Espagne.