

Panne nano en biseau C115 0,4 x 0,2 mm pour NT115 NP115 AN115 - JBC C115-117


Réf. article WL43554

Fabricant JBC

Panne de soudage nano en biseau de la série C115, dimension 0,4 x 0,2 mm, pour les poignées nano JBC NT115, NP115 et AN115. Pour souder et réparer de très petits composants avec une grande précision, même à la loupe.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C115

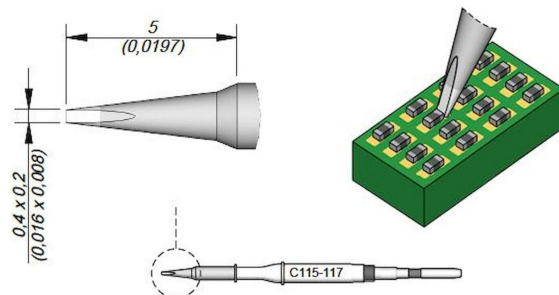

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour souder de très petits composants, souvent à la loupe, la panne nano C115-117 offre une face en biseau fine de 0,4 x 0,2 mm. Elle se monte sur les poignées nano JBC NT115-A, NP115-A et AN115-A et convient au microsoudage et à la réparation de précision.

AVANTAGES

- Face en biseau fine 0,4 x 0,2 mm pour un transfert thermique défini sur les plus petites plages
- Longueur de panne 5 mm pour une bonne visibilité et un bon accès sur les assemblages denses
- Adaptée au soudage et à la réparation de très petits composants, même à la loupe
- Pièce d'usure remplaçable individuellement et sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL43554
Modèle	C115-117
Référence fabricant	C115117
Série de panne	C115

Forme de panne	en biseau
Dimensions de panne	0,4 x 0,2 mm
Longueur de panne	5 mm
Poignées compatibles	NT115-A, NP115-A, AN115-A
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Microsoudage et réparation des plus petits composants CMS, travaux à pas fin et reprise sous microscope en production et réparation électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les poignées nano JBC NT115, NP115 et AN115 (versions -A). Livrée comme panne de soudage unique.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS. Origine Espagne.