

## Panne à souder R245 connecteur à broche 1 mm 20° - JBC R245014


Réf. article WL43583

Fabricant JBC

Panne à souder de la série R245 avec angle de 20° et largeur de pointe de 4,5 mm pour une largeur intérieure de 1,1 mm, destinée au soudage de traversées et de câbles. La section carrée de la cartouche centre la panne dans le fer et autorise quatre positions de montage. Compatible avec les fers TR245 et TRA245.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Détection de position | Non    |
| Poids                 | 0.1 kg |

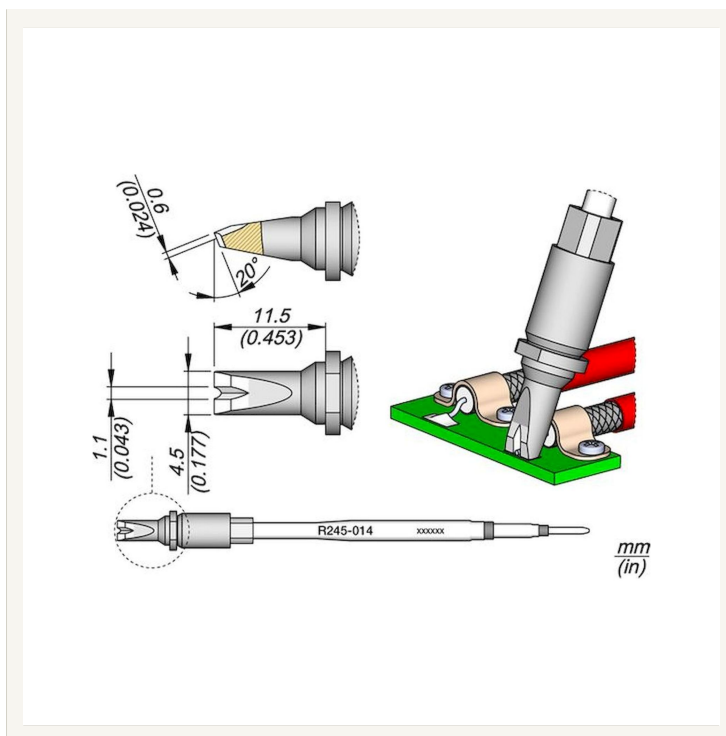

### DESCRIPTION

La panne à souder R245 à connecteur à broche est conçue pour les procédés de soudage automatisés et transmet la chaleur avec précision au point de soudure. Avec un angle de 20°, une largeur de pointe de 4,5 mm et une largeur intérieure de 1,1 mm, elle convient au soudage de traversées et de câbles.

### AVANTAGES

- La section carrée de la cartouche centre la panne exactement dans le fer et assure la position verticale
- Montable en quatre positions, changeables par pas de 90°
- Forme ronde biseautée pour un transfert de chaleur défini sur des liaisons étroites
- Conçue pour les procédés de soudage automatisés

### DONNÉES TECHNIQUES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Réf. article   | WL43583          |
| Réf. fabricant | R245014          |
| Modèle         | R245-014 / P1992 |
| Fabricant      | JBC              |
| Série produit  | R245             |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Série de pannes          | R245                               |
| Support compatible       | CS2R245                            |
| Angle de la panne        | 20°                                |
| Type                     | panne à souder                     |
| Largeur intérieure       | 1,1 mm                             |
| Dimensions de la pointe  | 4,5 x 0,6 mm                       |
| Longueur de la pointe    | 11,5 mm                            |
| Largeur de la pointe     | 4,5 mm                             |
| Épaisseur de la pointe   | 0,6 mm                             |
| Forme de la pointe       | ronde                              |
| Orientation de la pointe | biseautée                          |
| Usage de la pointe       | soudage de traversées et de câbles |
| Fer à souder compatible  | TR245, TRA245                      |
| Unité de vente           | pièce                              |

## APPLICATIONS

Soudage de traversées et de câbles dans des procédés automatisés et manuels.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les fers TR245 et TRA245 ainsi que le support CS2R245. Livrée en panne unique, sans fer à souder.

Fabriquée en Espagne.