

Panne à souder biseautée, 2,5 mm, avec chauffe intégrée, pour T245 - JBC C245-795


Réf. article WL45003

Fabricant JBC

Panne à souder biseautée de la série C245, diamètre 2,5 mm et chauffe intégrée, pour les travaux de soudage généraux. Longueur totale 100 mm, compatible avec le fer à souder T245.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

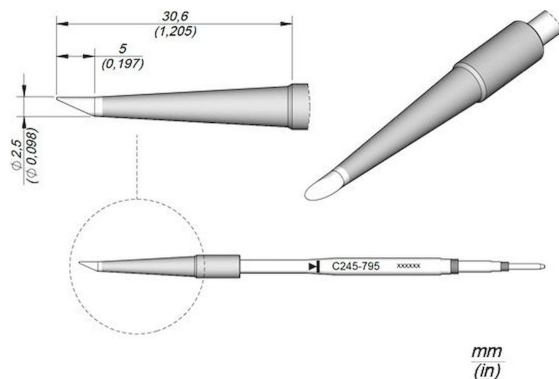

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le soudage général de composants standard exige une panne robuste avec une bonne réserve thermique. La panne à souder biseautée JBC C245-795, d'un diamètre de 2,5 mm avec chauffe intégrée, fournit la puissance nécessaire et monte en température immédiatement grâce au système JBC.

AVANTAGES

- Forme biseautée de 2,5 mm de diamètre pour les travaux de soudage généraux
- Chauffe intégrée pour une montée en température rapide et une température stable
- Longueur totale de 100 mm pour un travail sûr
- Mode veille et hibernation sur le support pour une longue durée de vie
- Compatible avec le fer à souder répandu T245 (anciennement AD-2245)

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL45003
Modèle	C245-795

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C245795
Série de panne	C245
Orientation de panne	biseautée
Diamètre de panne	2,5 mm
Longueur totale de la panne	100 mm
Avec chauffe intégrée	oui
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 mm x 12 mm x 12 mm
Fer à souder compatible	T245
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Travaux de soudage généraux sur composants standard, assemblage et réparation de circuits imprimés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245). Livraison à l'unité (1 pièce).

Conçue pour la protection ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriquée par JBC, Espagne.