

Panne à souder en biseau, 2,4x0,6 mm, pour manches Nano - JBC C115-223


Réf. article WL45013

Fabricant JBC

Panne à souder en forme de biseau de la série C115, dimensions 2,4 x 0,6 mm et longueur de panne 5 mm, pour le soudage précis de petits composants. Compatible avec les manches Nano NT115-A, NP115-A et AN115-A.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C115

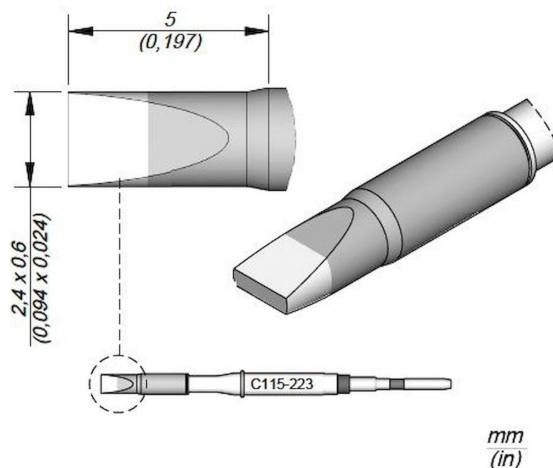

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour des pastilles un peu plus grandes et de courtes lignes de soudure sur de petits assemblages, une panne en biseau plus large offre davantage de surface de contact et de réserve thermique. La panne à souder JBC C115-223, de dimensions 2,4 x 0,6 mm, transmet la chaleur de façon homogène et fiable.

AVANTAGES

- Forme en biseau 2,4 x 0,6 mm pour davantage de surface de contact sur petits composants
- Longueur de panne de 5 mm pour une bonne accessibilité
- Compatible avec les manches Nano NT115-A, NP115-A et AN115-A
- Montée en température rapide et transfert thermique homogène grâce au concept de panne JBC
- Adaptée au soudage et à la réparation de très petits composants

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL45013
Modèle	C115-223

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C115223
Série de panne	C115
Forme de panne	biseau
Dimensions de panne	2,4 x 0,6 mm
Longueur de panne	5 mm
Manche compatible	NT115-A, NP115-A, AN115-A
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage et réparation de très petits composants en microélectronique, reprise sur composants CMS et points de soudure fins.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les manches à souder Nano JBC NT115-A, NP115-A et AN115-A. Livraison à l'unité (1 pièce).

Conçue pour la protection ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriquée par JBC, Espagne.