

Lötspitze meißelförmig 1,2x0,4 mm High Thermal für T245 - JBC C245-158E


Réf. article WL46725

Fabricant JBC

Panne en biseau C245 de 1,2x0,4 mm en version High Thermal pour le fer à souder T245. Couche de fer plus épaisse pour le soudage dur et répétitif en série.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245

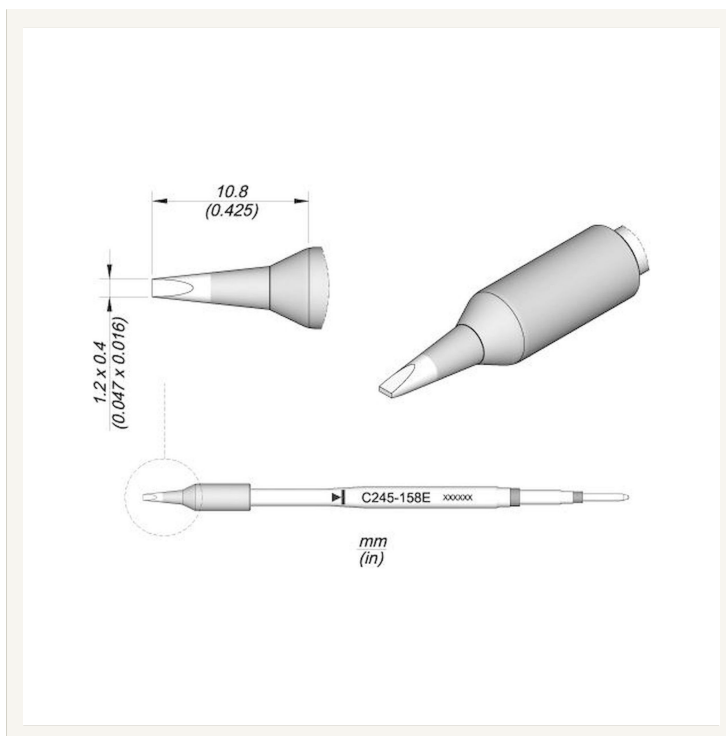

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour le soudage général et intensif avec le fer à souder T245 (anciennement AD-2245) : la panne en biseau C245-158E (1,2x0,4 mm) est une version High Thermal à couche de fer plus épaisse pour les travaux durs et répétitifs en production de masse.

AVANTAGES

- Forme biseau 1,2x0,4 mm pour des tâches de soudage plus fines et polyvalentes
- Panne High Thermal avec un transfert thermique environ 40% plus efficace
- Couche de fer plus épaisse pour une longue durée de vie en travail répétitif
- Modes veille et hibernation sur le support préservant la panne
- Longueur de panne 10,8 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL46725
Modèle	C245-158E
Réf. fabricant	C245158E

Série de pannes	C245
Forme de panne	en biseau
Dimensions de panne	1,2 x 0,4 mm
Longueur de panne	10,8 mm
Version	High Thermal (E)
Manche compatible	T245
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage général et travaux durs et répétitifs en production de série et de masse.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder JBC T245. Livrée à l'unité.

Compatible ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.