

Panne R470 twintip soudage par traînage 0,75 mm - JBC R470026


Réf. article WL47683

Fabricant JBC

La panne R470026 de la série R470 est conçue pour les processus de soudage automatisés sur les fers TR470 et TRA470. Sa section carrée centre la panne twintip de dimensions 3 x 1,25 mm et permet un montage en quatre positions décalées de 90°. Elle remplace la panne R470012.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

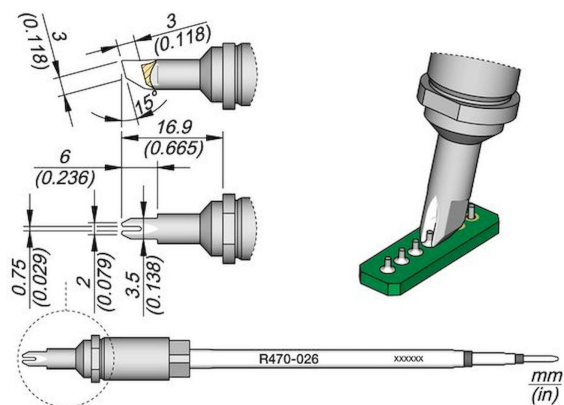

DESCRIPTION

Pour les processus de soudage automatisés sur les fers TR470 et TRA470, la panne R470026 de la série R470 apporte la chaleur et l'apport de soudure avec précision. Sa section carrée centre la panne dans le fer et assure un positionnement vertical exact.

AVANTAGES

- Remplace la panne R470012
- Pour les processus de soudage automatisés avec les fers TR470 et TRA470
- Section carrée qui centre la panne et assure le positionnement vertical
- Montable en quatre positions, modifiables par pas de 90°
- Géométrie twintip 3 x 1,25 mm pour soudage par traînage

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL47683
Réf. fabricant	R470026
Fabricant	JBC
Modèle	R470-026
Série de produit	R470
Forme de la panne	twintip

Utilisation de la panne	Soudage par traînage
Dimensions de la panne	3 x 1,25 mm
Largeur de la panne	3 mm
Épaisseur de la panne	1,25 mm
Largeur intérieure	0,75 mm
Longueur de la panne	16,9 mm
Angle de la panne	15°
Orientation de la panne	droite
Support compatible	CS2R470
Fer compatible	TR470, TRA470
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 60 mm x 34 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage automatisé de cartes avec les systèmes robotisés de la série R470, par exemple pour le soudage par traînage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les fers TR470 et TRA470 et le support CS2R470. Livré à la pièce.

Fabriqué en Espagne.