

Panne à souder R470 ronde 2 mm pour TR470 - JBC R470030

Réf. article WL50748

Fabricant JBC


Panne à souder ronde de la série haute puissance R470 de 2 mm de diamètre pour les fers TR470 et TRA470. La section carrée de la cartouche centre la panne avec précision et se monte dans quatre positions décalées de 90°. Conçue pour les tâches de soudage intensives et automatisées.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 61340-5-1

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

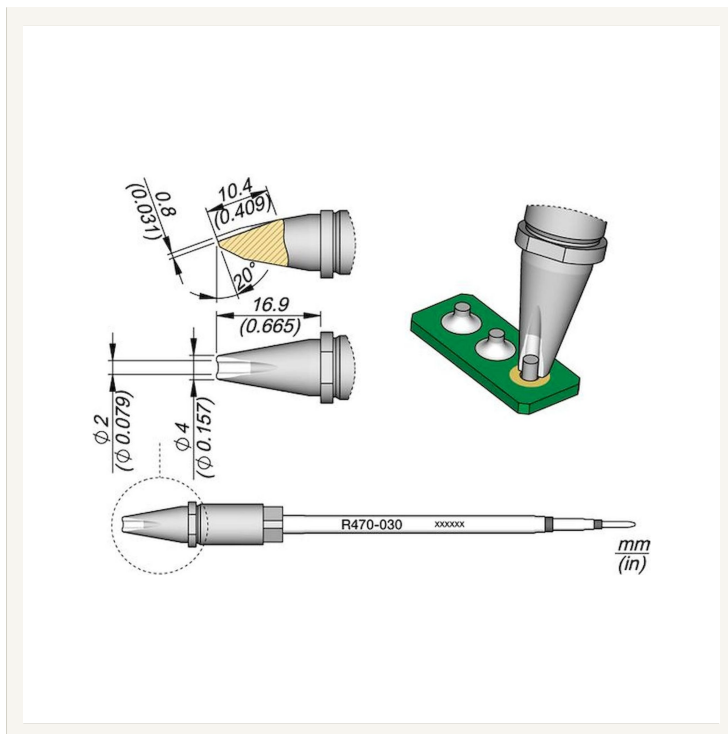

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder R470 R470030 apporte la puissance thermique pour le soudage intensif et automatisé sur les fers TR470 et TRA470. La panne ronde de 2 mm de diamètre reste parfaitement centrée dans la pièce à main grâce à une section carrée.

AVANTAGES

- Puissance thermique élevée de la série R470 pour les applications intensives
- Géométrie ronde de 2 mm de diamètre pour des points de soudure universels
- La section carrée centre la panne et autorise quatre positions par pas de 90°
- Compatible directement avec le TR470 et le fer automatique TRA470

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL50748
Modèle	R470-030
Réf. fabricant	R470030
Fabricant	JBC

Unité de vente	pièce
Série produit	R470
Série de pannes	R470
Type	panne à souder
Angle de la panne	20°
Dimensions de la panne	Ø 2 x 0,8 mm
Diamètre extérieur	4 mm
Longueur de la panne	16,9 mm
Épaisseur de la panne	0,8 mm
Diamètre de la panne	2 mm
Utilisation	usage universel
Forme de la panne	ronde
Orientation	droite
Support compatible	CS2R470
Fer à souder compatible	TR470, TRA470

APPLICATIONS

Soudage automatisé et manuel de liaisons intensives en production de série, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les fers TR470 et TRA470 ainsi que le support CS2R470. Livrée comme panne à souder unique.

Adaptée aux postes de travail ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.