

Panne à souder R245 ronde 2,5 mm pour TR245 - JBC R245011

Réf. article WL50752

Fabricant JBC


Panne à souder ronde de la série R245 de 2,5 mm de diamètre pour les fers TR245 et TRA245. La section carrée centre la panne et autorise quatre positions décalées de 90°. Adaptée au soudage standard et aux processus automatisés.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 61340-5-1

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

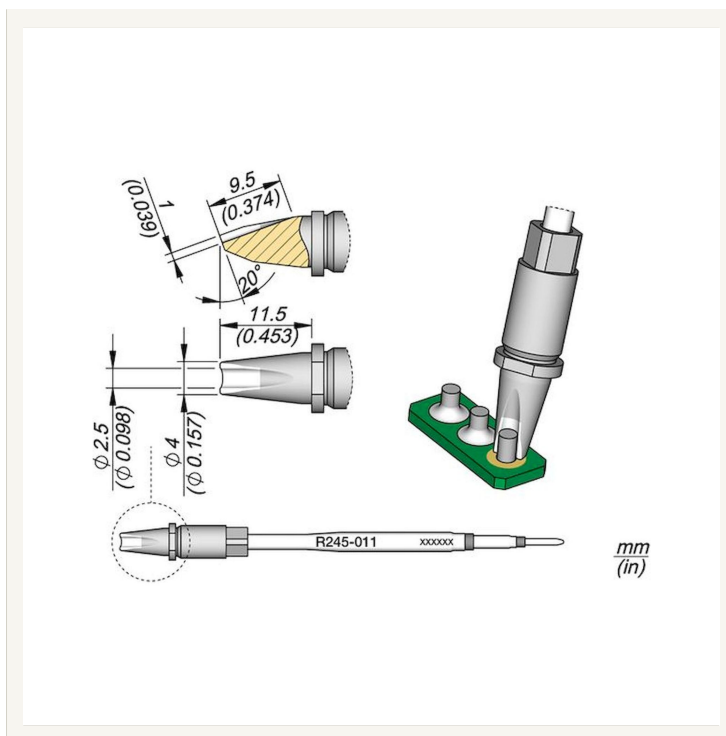

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne à souder R245 R245011, à pointe ronde de 2,5 mm, convient au soudage standard et aux processus automatisés sur les fers TR245 et TRA245. La section carrée maintient la panne parfaitement centrée dans la pièce à main.

AVANTAGES

- Pointe ronde de 2,5 mm de diamètre pour des points de soudure universels
- Série R245 pour applications de soudage standard et processus automatisés
- La section carrée centre la panne et autorise quatre positions par pas de 90°
- Compatible avec le TR245 et le fer automatique TRA245

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL50752
Modèle	R245-011
Réf. fabricant	R245011
Fabricant	JBC

Unité de vente	pièce
Série produit	R245
Série de pannes	R245
Type	panne à souder
Angle de la panne	20°
Diamètre extérieur	4 mm
Dimensions de la panne	Ø 2,5 x 1 mm
Longueur de la panne	11,5 mm
Épaisseur de la panne	1 mm
Diamètre de la panne	2,5 mm
Utilisation	usage universel
Forme de la panne	ronde
Orientation	droite
Support compatible	CS2R245
Fer à souder compatible	TR245, TRA245

APPLICATIONS

Soudage standard et processus de soudage automatisés en production de série, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les fers TR245 et TRA245 ainsi que le support CS2R245. Livrée comme panne à souder unique.

Adaptée aux postes de travail ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.