

Anneau lumineux LED IR 880 nm, 24 LED, distance de travail 30-150 mm, Ø extérieur 28 mm - Starlight RL2-50 IR880


Réf. article STL-100-010662

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED à 24 LED en IR (880 nm) pour une microscopie et une inspection à fort contraste. La distance de travail de 30-150 mm est optimale à 50 mm et la commande fine de luminosité 0-100% dispose d'une fonction mémoire. Boîtier compact en aluminium anodisé de seulement 28 mm de diamètre extérieur.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

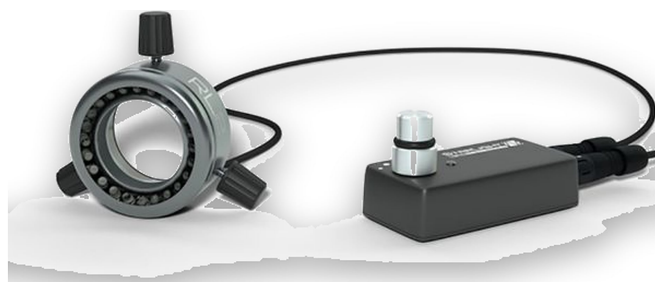

DESCRIPTION

L'anneau lumineux LED RL2-50 IR880 diffuse une lumière IR homogène (880 nm) directement au niveau de l'objectif, assurant un éclairage sans ombre et à faible reflet pour la microscopie et l'inspection.

AVANTAGES

- 24 LED pour un éclairage annulaire uniforme en IR (880 nm)
- Distance de travail 30-150 mm, optimale à 50 mm
- Réglage fin de la luminosité 0-100% avec fonction mémoire
- Boîtier compact en aluminium anodisé, Ø extérieur de seulement 28 mm
- Faible puissance absorbée de 5 W

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RL2-50 IR880
Fabricant	Starlight
Réf. fabricant	100-010662
Couleur de lumière	IR (880 nm)
Nombre de LED	24
Distance de travail	30 mm - 150 mm (optimal 50 mm)

Réglage de luminosité	0 - 100% avec fonction mémoire
Diamètre extérieur	28 mm
Hauteur	25 mm
Matériau	aluminium anodisé
Puissance absorbée	5 W
Longueur du câble	1,4 m
Longueur du cordon	0,85 m
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Convient à la microscopie stéréoscopique, à l'inspection optique, au retouchage électronique, aux travaux de laboratoire et au contrôle qualité, où une lumière IR à fort contraste (880 nm) met en valeur les structures de surface.