

Panne à dénuder 22 AWG (0,64 mm), série W140 pour pince à dénuder WS140 - JBC W14022G


Réf. article WL63466

Fabricant JBC

Panne à dénuder haute température W14022G de la série W140 pour câbles de 22 AWG (0,64 mm / 0,0252 in) en matériaux thermostables tels que Teflon, Kapton ou caoutchouc silicone. Compatible avec la pince à dénuder de précision WS140 à longueur de dénudage réglable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	W140

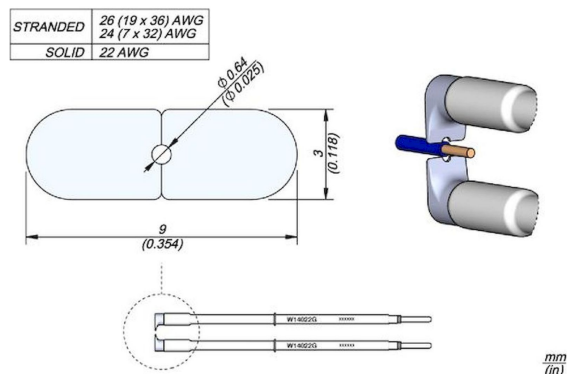

DESCRIPTION

Le dénudage de câbles haute température en matériaux thermostables exige une panne aux cotes précises qui retire proprement l'isolant sans endommager les conducteurs. La W14022G est spécialement conçue pour les câbles de 22 AWG (0,64 mm / 0,0252 in) en matériaux tels que Teflon, Kapton ou caoutchouc silicone.

AVANTAGES

- Adaptée à une section de conducteur de 22 AWG (0,64 mm / 0,0252 in).
- Conçue pour les isolants thermostables comme le Teflon, le Kapton et le caoutchouc silicone.
- Compatible avec la pince à dénuder de précision haute température WS140 à longueur de dénudage réglable.
- Série de panne W140 pour un dénudage propre et reproductible.

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL63466
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	W14022G
Série de panne	W140
Section de conducteur	22 AWG (0,64 mm / 0,0252 in)

Manche compatible

WS140

Unité de vente

pièce

APPLICATIONS

Dénudage de câbles haute température et spéciaux dans l'aéronautique, le médical, le militaire et les applications de laboratoire.

COMPATIBILITÉ & CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la pince à dénuder JBC WS140. Contenu : les deux pannes à dénuder incluses.

Fabriqué par JBC, origine Espagne.